


## 製品仕様書

形 式 EHDMLF-φ300~φ450 SHU	モーターダンパー [耐熱型] [400℃] モーター駆動式 [ダクトサイズ] [軸受付]	材 質 SUS
-----------------------------	---	------------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3.0t	11	アダプター	SS41	φ20
2	羽根	SUS304	3.0t	12			
3	軸	SUS304	φ20	13			
4	羽根受	SUS304	FB3.0t x 16	14			
5	シャフトブッシュ	セラミック	B-20420ES	15			
6	フランジ	SUS304	12t	16			
7	基板取付台	SUS304	3.0t	17			
8	耐熱板	PGX-595	10.0t	18			
9	耐熱継手	PGX-595	C-1002020H	19			
10	軸受	セラミック	F-20420ES	20			

### 外径図

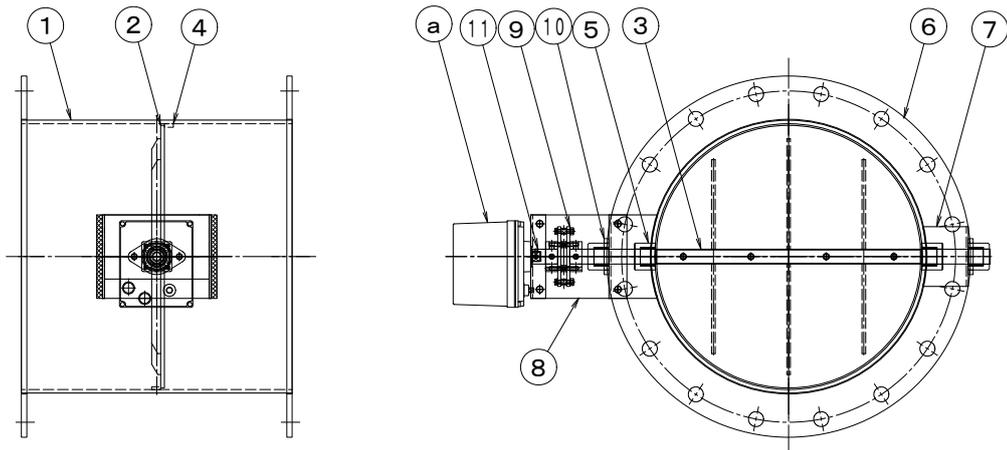

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション	
b	接続ケーブル		
電源電圧 : DC-24V/AC-100/200V 定格負荷 : 60VA (13VA) トルク : 36Nm 開度スパン : 45~90° 開閉時間 : 6/7.2秒 (30/36秒) 入力信号 : ON-OFF/比例/4~20mA (1~5V) 開度信号 :		分解能 : 0.2% 使用温度 : -10℃~50℃ 電氣的寿命 : 10万回 機械的寿命 : 10万回	

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 2.0 KPa以下
3. 塗装 : 酸洗い
4. 耐熱温度: -10~400℃