


## 製品仕様書

|                           |                                                   |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 形 式<br>EHDHAF-φ300～φ450-S | 自動ダンパー [パイプサイズ] 耐熱 常温<br>空気圧式／ロータリーアクチュエーター [軸受付] | 材 質<br>SS |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質     | 仕 様          | No | 部品名称    | 材質    | 仕 様   |
|----|-----------|--------|--------------|----|---------|-------|-------|
| 1  | 本体(ケーシング) | SS400  | 4. 5t        | 11 | 駆動部取付板ム | SS400 | 3. 2t |
| 2  | 羽根        | SS400  | 3. 2t        | 12 | アダプター   | SS41  | φ25   |
| 3  | 軸         | SS41BD | φ25          | 13 |         |       |       |
| 4  | 羽根受け      | SS400  | FB10 x 3. 2t | 14 |         |       |       |
| 5  | フランジ      | SS400  | 12t          | 15 |         |       |       |
| 6  | シャフトボス    | SS41   | B-20525BB    | 16 |         |       |       |
| 7  | 軸受        | SS41   | F-20525BB    | 17 |         |       |       |
| 8  |           |        |              | 18 |         |       |       |
| 9  | 取付架台      | SS400  | 3. 2t        | 19 |         |       |       |
| 10 | 接続板       | SS400  | Pt=9. 0t     | 20 |         |       |       |

### 外径図

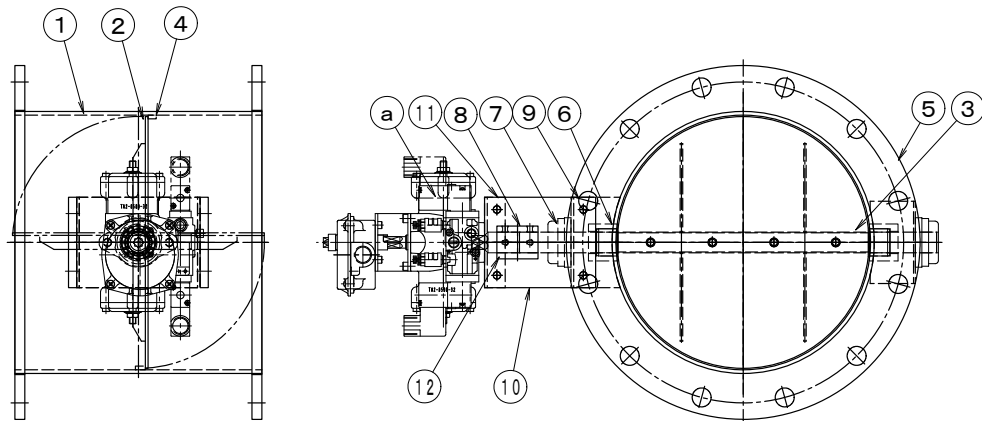

### 駆動部仕様

| No | 部品名称          | 形式 ・ 仕様                               | 備 考   |
|----|---------------|---------------------------------------|-------|
| a  | ロータリーアクチュエーター | TA2-063D-00/TA2-IN (300A/TA2-050D-00) |       |
| b  | 電磁弁           | TA2-063D-30-□□□                       | オプション |
| c  | スピードコントローラー   | TA2-063D-35                           | オプション |
| d  | リミットスイッチ箱     | TA2-063D-34                           | オプション |
| e  | FRユニット        | TA2-063D-31-□□□                       | オプション |
| f  | 防爆電磁弁         | TA2-063D-36-□□□                       | オプション |
| g  | スプリング・リターン    | TA2-063R-□-00/TA2-IN                  | オプション |
| h  | 手動ハンドル        | TA2-063D-□□                           | オプション |
|    | 接続口           | Rc-1/4                                |       |

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 4. 0 KPa以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度 : -10℃～60℃