


製品仕様書

形 式 EBDHF-φ175~φ200 SHU	バタフライ・ダンパー 耐熱型 400℃ ロックハンドル式 [軸受付] [ダクトサイズ]	材 質 SUS
----------------------------	--	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3.0t	11			
2	羽根	SUS304	3.0t	12			
3	軸	SUS304	φ12	13			
4	羽根受け	SUS304	FB10x3.0t	14			
5	シャフトブッシュ	SUS304	B20112ES	15			
6	フランジ	SUS304	10.0t	16			
7	軸受取付台	SUS304	3.0t	17			
8	軸受	セラミックス	20212ES	18			
9	耐熱カップリング	PGX-595	C-8012H	19			
10	耐熱板	PGX-595	Pt=5.0t	20			

外径図

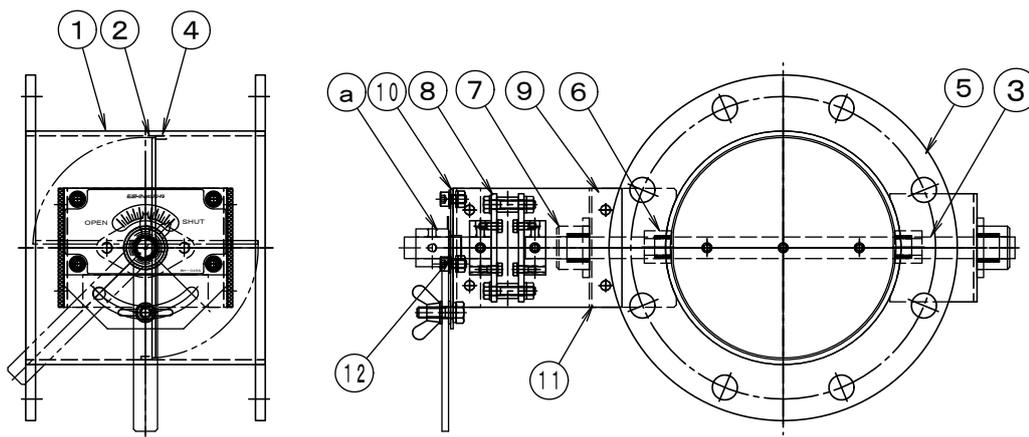

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	操作ハンドル	BH-045S	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 4.0 KPa
3. 耐熱温度 -10℃~400℃
- 4.