

製品仕様書

形 式
EHDHMF-φ175～φ250 SHS


モータ・ダンパー [耐熱型] [400℃]
モーター駆動式 [ダクトサイズ] [軸受付]

材 質
SS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	4. 5t	11	駆動部取付板	SS400	3. 2t
2	羽根	SPCC	3. 2t	12	アダプター	SS41	φ20
3	軸	SS41	φ20	13			
4	羽根当て	SS41	FB9 x 3. 2	14			
5	フランジ	SPHC	9. 0t	15			
6	シャフトブッシュ	SS41	B-20420ES	16			
7	軸受	SS400	F-20420ES	17			
8	耐熱継手	PGX595	C-802020H	18			
9	基板取付台	SECC	3. 2t	19			
10	耐熱板	PGX595	10t	20			

外径図

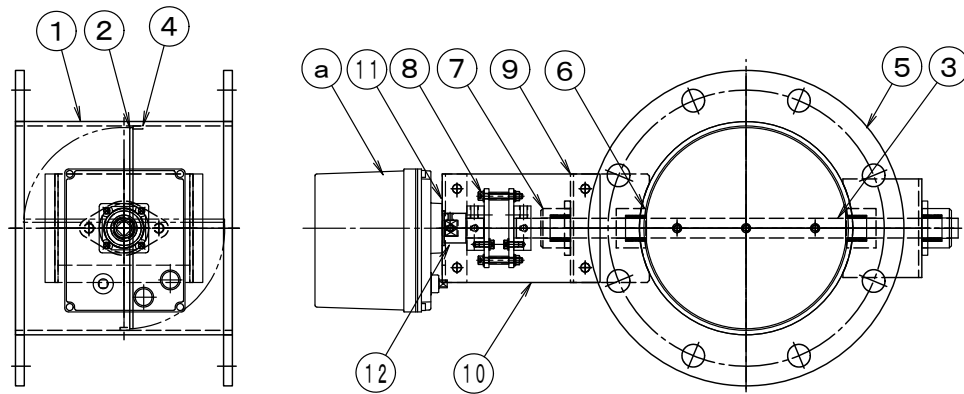

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V		分 解 能 : 0. 2%	
定 格 負 荷 : 60VA (13VA)		使 用 温 度 : -10℃～50℃	
ト ル ク : 36Nm		電 気 的 寿 命 : 10万回	
開 度 ス パ ン : 45～90°		機 械 的 寿 命 : 10万回	
開 閉 時 間 : 6/7. 2秒 (30/36秒)			
入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4～20mmA(1～5V)			
開 度 信 号 :			
●注意 1. 相フランジは付属しません。 2. 静圧 : 4. 0 KPa以下 3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装 4. 耐熱温度: -10～400℃			