


製品仕様書

形 式 EHPARLF-175~250A-EHU	自動ダンパー [パイプサイズ]耐熱型 200℃ 空気圧式／スプリングリターン [軸受無]	材 質 SUS
-----------------------------	---	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3. 0t	11	駆動部取付板ム	SS400	3. 2t
2	羽根	SUS304	2. 0t	12	アダプター	SS41	φ 15
3	軸	SUS304	φ 15	13			
4	羽根受け	SUS304	FB10 x 3. 0t	14			
5	フランジ	SUS304	10t	15			
6	シャフトボス	SUS304	B-20215BB	16			
7	ドライフッシュ	SPCC	LFZF15-10	17			
8	耐熱カップリング	PMX-573	C-801515L	18			
9	取付架台	SUS304	3. 0t	19			
10	耐熱板	PMX-573	Pt=10t	20			

外径図

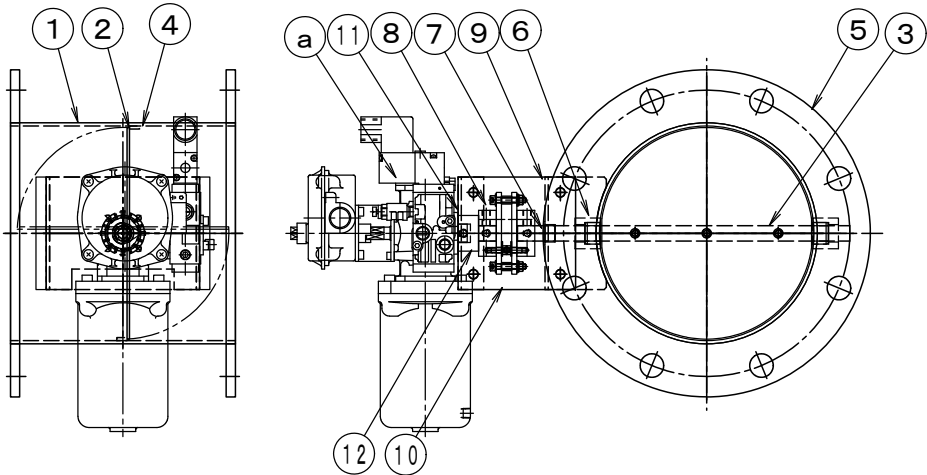

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	ロータリーアクチュエーター	TA2-0402R-00／TA2-IN	
b	電磁弁	TA2-0402R-30-□□□	オプション
c	スピードコントローラー	TA2-0402R-35	オプション
d	リミットスイッチ箱	TA2-0402R-34	オプション
e	FRユニット	TA2-0402R-31-□□□	オプション
f	防爆電磁弁	TA2-0402R-36-□□□	オプション
g	手動ハンドル	TA2-0402R-□□	オプション
h	接続口	Rc-1／4	

- 注意
1. 相フランジは付属しません。
 2. 静圧 :2. 0KPa以下
 3. 塗装 :酸洗い
 4. 耐熱温度 - 10℃~200℃