


## 製品仕様書

|                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| <b>形 式</b><br>EBPLF-175~250A EHS | バタフライ・ダンパー 耐熱型 200℃<br>手動操作ハンドル式 [パイプサイズ] | <b>材 質</b><br>SS |
|----------------------------------|---|------------------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質      | 仕 様       | No | 部品名称     | 材質 | 仕 様       |
|----|-----------|---------|-----------|----|----------|----|-----------|
| 1  | 本体(ケーシング) | SPCC    | 3. 2t     | 11 | ドライブプッシュ |    | FLZF15-10 |
| 2  | 羽根        | SPCC    | 2. 3t     | 12 |          |    |           |
| 3  | 軸         | SS41B-D | φ 15      | 13 |          |    |           |
| 4  | 羽根受け      | SPCC    | FB9x3. 2t | 14 |          |    |           |
| 5  | シャフトプッシュ  | SS41    | B20215BB  | 15 |          |    |           |
| 6  | フランジ      | SPHC    | 9t        | 16 |          |    |           |
| 7  | 軸受取付台     | SPCC    | 3. 2t     | 17 |          |    |           |
| 8  | 耐熱板       | PMX-573 | Pt=5. 0t  | 18 |          |    |           |
| 9  | 耐熱カップリング  | PMX-573 | C-8012L   | 19 |          |    |           |
| 10 | ハンドル取付金具  | SS400   | 3. 2t     | 20 |          |    |           |

### 外径図

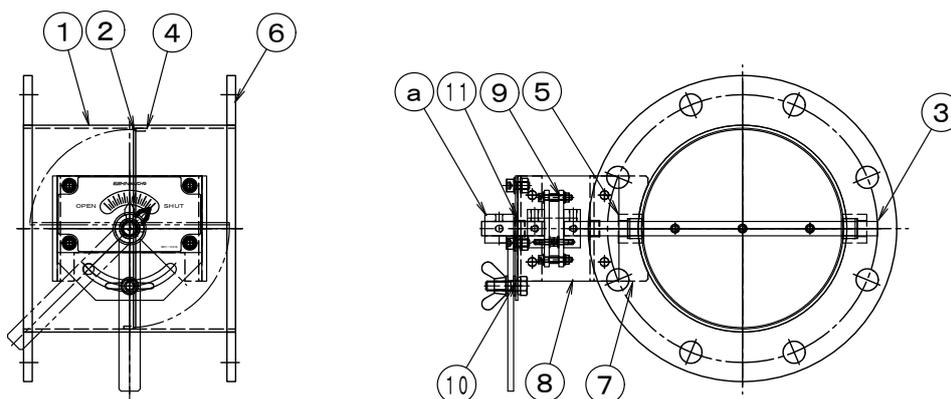

### 駆動部仕様

| No | 部品名称   | 形式・仕様      | 備 考 |
|----|--------|------------|-----|
| a  | 操作ハンドル | BH-035S SS |     |
| b  |        |            |     |
| c  |        |            |     |
| d  |        |            |     |
| e  |        |            |     |
| f  |        |            |     |
| g  |        |            |     |
| h  |        |            |     |

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 2. 0KPa
3. 耐熱温度 -10℃~200℃