


製品仕様書

|                         |                                   |           |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 形 式<br>EBPWLF-175~250AS | パタフライ・ダンパー<br>ウォームギヤー・ハンドル式 [軸受無] | 材 質<br>SS |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|

ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質      | 仕 様      | No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 |
|----|-----------|---------|----------|----|------|----|-----|
| 1  | 本体(ケーシング) | SS400   | 3. 2t    | 11 |      |    |     |
| 2  | 羽根        | SS400   | 3. 2t    | 12 |      |    |     |
| 3  | 軸         | SS41B-D | φ 15     | 13 |      |    |     |
| 4  | 羽根受け      | SPCC    | FB9x3t   | 14 |      |    |     |
| 5  | フランジ      | SS400   | 9. 0t    | 15 |      |    |     |
| 6  | シャフトプッシュ  | SS41    | B20115BB | 16 |      |    |     |
| 7  | ハンドル取付台   | SPCC    | 3. 2t    | 17 |      |    |     |
| 8  |           |         |          | 18 |      |    |     |
| 9  |           |         |          | 19 |      |    |     |
| 10 |           |         |          | 20 |      |    |     |

外径図

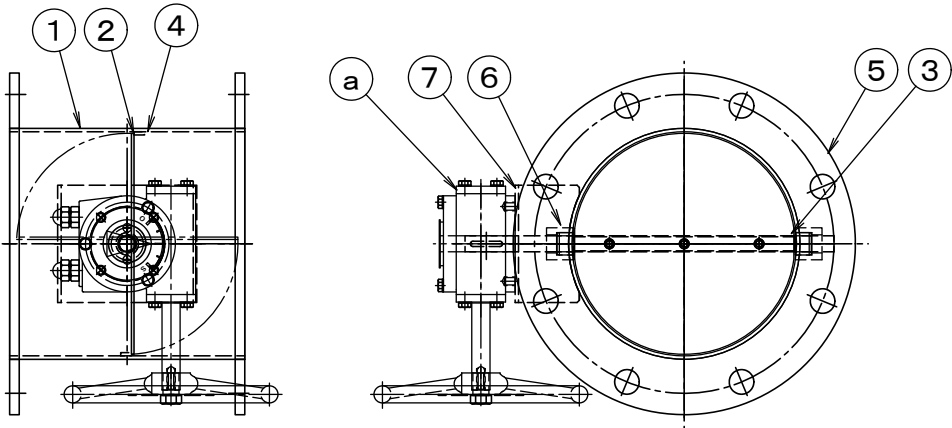

駆動部仕様

| No | 部品名称   | 形式 ・ 仕様                   | 備 考 |
|----|--------|---------------------------|-----|
| a  | 操作ハンドル | BVG-02A (FC-250) 10回転/90° |     |
| b  |        |                           |     |
| c  |        |                           |     |
| d  |        |                           |     |
| e  |        |                           |     |
| f  |        |                           |     |
| g  |        |                           |     |
| h  |        |                           |     |
|    |        |                           |     |

- 注意
- 1. 相フランジは付属しません。
  - 2. 静圧 2. 0 KPa
  - 3. 耐熱 -10℃~60℃