

製品仕様書

形式
EHPMLF-175 ~ 250A EHS


モータ・ダンパー [耐熱型] [200°C]
ダンパー・モーター式 [軸受無]

材質
SS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕様	No	部品名称	材質	仕様
1	本体(ケーシング)	SPCC	3. 2t	11			
2	羽根	SPCC	2. 3t	12			
3	軸	SS41	φ15	13			
4	羽根當て	SS41	FB10x3. 2t	14			
5	シャフトブッシュ	SS41	B20215BB	15			
6	フランジ	SPHC	9. 0t	16			
7	基板取付台	SECC	3. 2t	17			
8	耐熱板	PMX-573	10t	18			
9	耐熱継手	PMX-573	C-801515L	19			
10	アダプター	SS41	φ15	20			

外径図

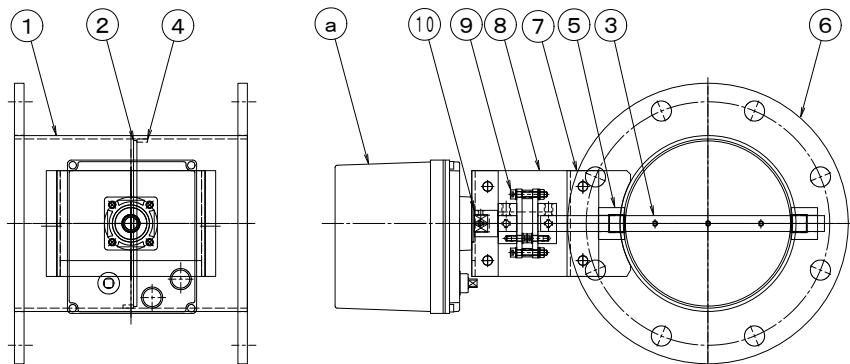

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション	
b	接続ケーブル		

電源電圧 : DC-24V/AC-100/200V
定格負荷 : 60VA (比例制御: 13VA)
トルク : 36Nm
開度スパン : 45~90°
開閉時間 : 6. 0/7. 2秒 (60/50Hz)
入力信号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)
開度信号 :

分解能 : 0. 2%
使用温度 : -10°C~50°C
電気的寿命 : 10万回
機械的寿命 : 10万回

●注意

- 相フランジは付属しません。
- 静圧 2. 0KPa以下
- 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
- 耐熱温度 -10°C~200°C