

製品仕様書

形式
EHPHALF-175~250A-EHS


自動ダンパー [パイプサイズ] 耐熱型 200°C
空気圧式／ロータリーアクチュエーター [軸受無]

材質
SS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕様	No	部品名称	材質	仕様
1	本体(ケーシング)	SS400	4.5t	11	駆動部取付板ム	SS400	3.2t
2	羽根	SS400	3.2t	12	アダプター	SS41	φ20
3	軸	SS41BD	φ20	13			
4	羽根受け	SS400	FB10 x 3.2t	14			
5	フランジ	SS400	9t	15			
6	シャフトボス	SS41	B-20420BB	16			
7	ドライブッシュ	SPCC	LFZF20-10	17			
8	耐熱カッピング	PMX-573	C-1002020-L	18			
9	取付架台	SS400	3.2t	19			
10	耐熱板	PMX-573	Pt=10t	20			

外径図

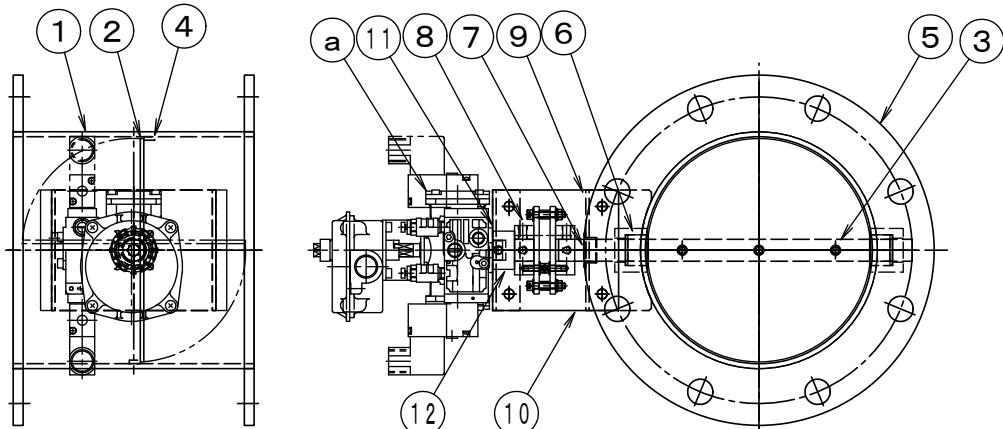

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
a	ロータリーアクチュエーター	TA2-0402D-00/TA2-IN	
b	電磁弁	TA2-0402D-30-□□□	オプション
c	スピードコントローラー	TA2-0402D-35	オプション
d	リミットスイッチ箱	TA2-0402D-34	オプション
e	FRユニット	TA2-0402D-31-□□□	オプション
f	防爆電磁弁	TA2-0402D-36-□□□	オプション
g	スプリング・リターン	TA2-0402R-□-00/TA2-IN	オプション
h	手動ハンドル	TA2-0402D-□□	オプション
	接続口	Rc-1/4	

●注意

- 相フランジは付属しません。
- 静圧 : 4.0KPa以下
- 塗装 : 一般鋳止め塗装+シルバー塗装
- 耐熱温度 -10°C~200°C