


製品仕様書

形式 EPHARLF-175~250A-EHS	自動ダンパー [パイプサイズ]耐熱型 200℃ 空気圧式/スプリングリターン [軸受無]	材質 SS
-----------------------------------	---	-----------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕様	No	部品名称	材質	仕様
1	本体(ケーシング)	SS400	4.5t	11	駆動部取付板ム	SS400	3.2t
2	羽根	SS400	3.2t	12	アダプター	SS41	φ20
3	軸	SS41BD	φ20	13			
4	羽根受け	SS400	FB10 x 3.2t	14			
5	フランジ	SS400	9t	15			
6	シャフトボス	SS41	B-20420BB	16			
7	ドライブッシュ	SPCC	LFZF20-10	17			
8	耐熱カップリング	PMX-573	C-1002020-L	18			
9	取付架台	SS400	3.2t	19			
10	耐熱板	PMX-573	Pt=10t	20			

外径図

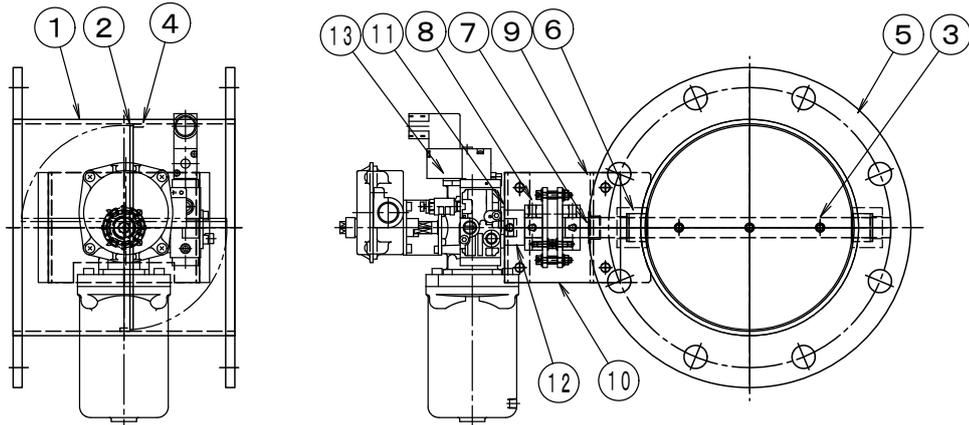

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
a	ロータリーアクチュエーター	TA2-0402R-00/TA2-IN	
b	電磁弁	TA2-0402R-30-□□□	オプション
c	スピードコントローラー	TA2-0402R-35	オプション
d	リミットスイッチ箱	TA2-0402R-34	オプション
e	FRユニット	TA2-0402R-31-□□□	オプション
f	防爆電磁弁	TA2-0402R-36-□□□	オプション
g	手動ハンドル	TA2-0402R-□□	オプション
h	接続口	Rc-1/4	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 4.0KPa以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度 : -10℃~200℃