


製品仕様書

形 式 EBPHWF-175~250A EHU			バタフライ・ダンパー 耐熱型 200℃ ウォームギヤー・ハンドル式 [軸受付]				材 質 SUS	
ダンパー部仕様								
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様	
1	本体（ケーシング）	SUS304	4. 0 t	11	ハンドル取付金具	SPCC	3. 2 t	
2	羽根	SUS304	3. 0 t	12				
3	軸	SUS304	φ 2 0	13				
4	羽根受け	SUS304	F B 9 x. 3. 0 t	14				
5	フランジ	SUS304	1 0 t	15				
6	シャフトブッシュ	SUS304	B 2 0 4 2 0 B B	16				
7	軸受	SUS304	F - 2 0 4 2 0 B B	17				
8	耐熱カップリング	PMX-573	C - 1 0 0 2 0 2 0 L	18				
9	軸受取付台	SUS304	3. 0 t	19				
10	耐熱板	PMX-573	P t = 5. 0 t	20				

外径図

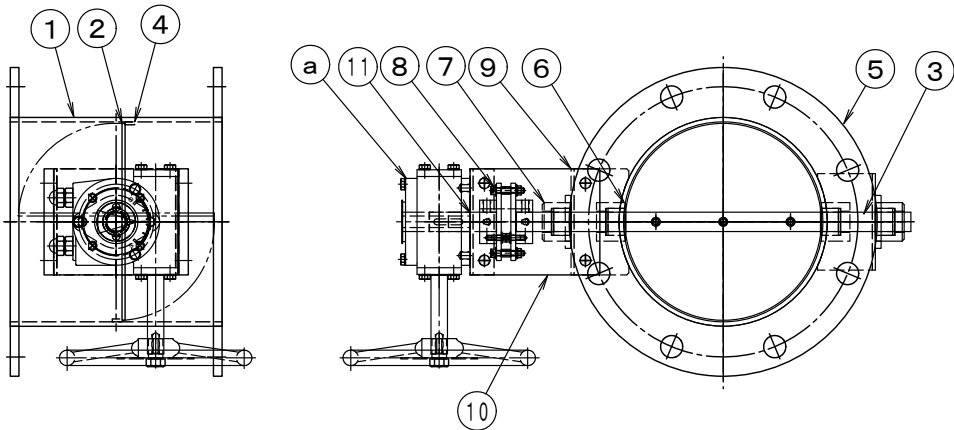

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	操作ハンドル	BVG-01A (FC-250) 10回転/90°	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 4. 0 KPa
3. 耐熱温度 -10℃~200℃
- 4.