

## 製品仕様書

形式  
EBWPF-100~150A SHU


バタフライ・ダンパー 耐熱型 400°C  
ウォームギヤー・ハンドル式 [軸受付]

材質  
SUS

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3.0t	11	ハンドル取付金具	SS400	3.2t
2	羽根	SUS304	2.0t	12			
3	軸	SUS304	Φ15	13			
4	羽根受け	SUS304	F B 9 x. 3.0t	14			
5	フランジ	SUS304	10t	15			
6	シャフトブッシュ	SUS304	B 2 0 2 1 5 E S	16			
7	軸受	SUS304	F - 2 0 2 1 5 E S	17			
8	耐熱カップリング	PGX-595	C - 8 0 1 5 1 5 H	18			
9	軸受取付台	SUS304	3.0t	19			
10	耐熱板	PGX-595	P t = 5.0t	20			

### 外径図

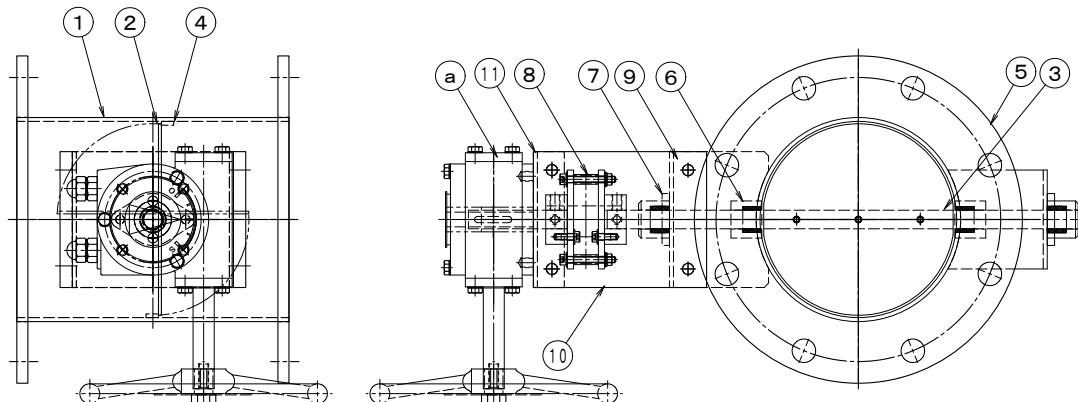

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
a	操作ハンドル	BVG-02A 10回転/90°	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 4.0 KPa
3. 耐熱温度 -10°C~400°C
- 4.