


製品仕様書

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 形 式 EBPHWF-175~250AU | バタフライ・ダンパー ウォームギヤー・ハンドル式 [軸受付] | 材 質 SS |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|

ダンパー部仕様

| No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 | No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 |
|----|-----------|--------|-------------|----|------|----|-----|
| 1 | 本体(ケーシング) | SUS304 | 3. 0t | 11 | | | |
| 2 | 羽根 | SUS304 | 2. 0t | 12 | | | |
| 3 | 軸 | SUS304 | φ 15 | 13 | | | |
| 4 | 羽根受け | SUS304 | FB9x. 3. 2t | 14 | | | |
| 5 | フランジ | SUS304 | 10t | 15 | | | |
| 6 | シャフトプッシュ | SUS304 | B20215BB | 16 | | | |
| 7 | 軸受 | FC200 | UFL002 | 17 | | | |
| 8 | 軸受取付台 | SUS304 | 3. 2t | 18 | | | |
| 9 | 接続板 | SS400 | 6t | 19 | | | |
| 10 | ハンドル取付金具 | SS400 | 3. 2t | 20 | | | |

外径図

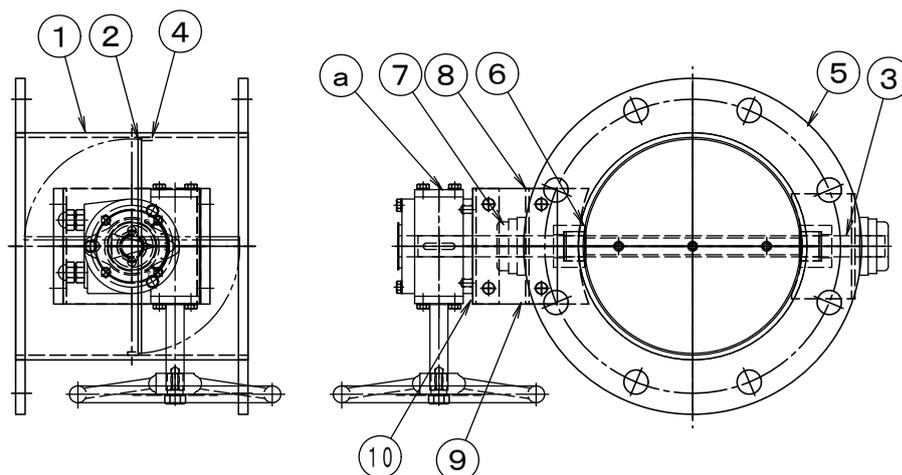

駆動部仕様

| No | 部品名称 | 形式・仕様 | 備 考 |
|----|--------|------------------|-----|
| a | 操作ハンドル | BVG-02A 10回転/90° | |
| b | | | |
| c | | | |
| d | | | |
| e | | | |
| f | | | |
| g | | | |
| h | | | |

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 4. 0 KPa
3. 耐熱温度 -10℃~60℃