


製品仕様書

形 式 EHPHMF-80A EHS	モータ・ダンパー [耐熱型] [200℃] ダンパー・モーター式 [軸受付]	材 質 SS
-----------------------	---	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	3. 2t	11	駆動部取付板	SS400	3. 2t
2	羽根	SPCC	2. 3t	12	アダプター	SS41	φ 12
3	軸	SS41	φ 12	13			
4	羽根当て	SS41	FB9 × 3. 2	14			
5	フランジ	SPHC	9. 0t	15			
6	シャフトブッシュ	SS41	B-20112BB	16			
7	軸受	SS400	F-20112BB	17			
8	耐熱継手	PMX-573	C-651212L	18			
9	基板取付台	SS400	3. 2t	19			
10	耐熱板	PMX-573	10t	20			

外径図

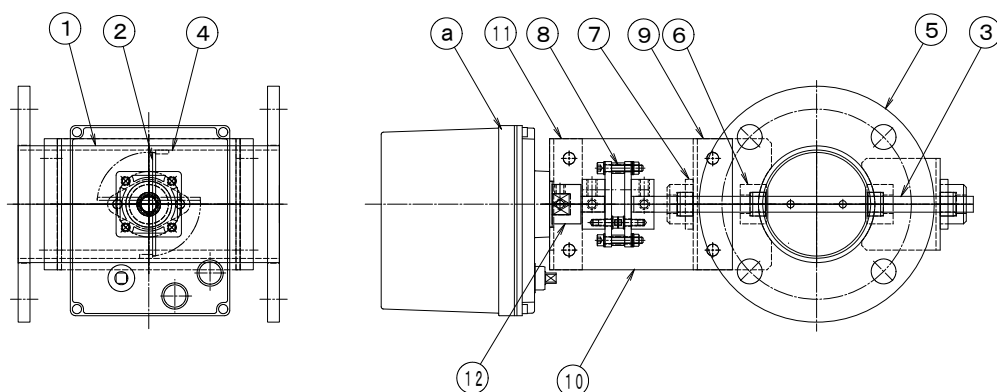

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V 定 格 負 荷 : 60VA (13VA) ト ル ク : 36Nm 開 度 ス パ ン : 45~90° 開 閉 時 間 : 6. 0/7. 2秒 (60/50Hz) 入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V) 開 度 信 号 :		分 解 能 : 0. 2% 使 用 温 度 : -10℃~50℃ 電 氣 的 寿 命 : 10万回 機 械 的 寿 命 : 10万回	
●注意 1. 相フランジは付属しません。 2. 静圧 4. 0Pa以下 3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装 4. 耐熱温度: -10~200℃			