

製品仕様書

形式
EHPHMF-80A U


モータ・ダンパー
ダンパー・モーター式 [軸受付]

材質
SUS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3. 0t	11	駆動部取付板	SS400	3. 2t
2	羽根	SUS304	2. 0t	12	アダプター	SS41	φ12
3	軸	SUS304	φ12	13			
4	羽根當て	SUS304	FB9 × 3. 0	14			
5	フランジ	SUS304	10t	15			
6	シャフトブッシュ	SUS304	B-20112BB	16			
7	軸受	SUS304	F-20112BB	17			
8				18			
9	基板取付台	PMX-573	3. 0t	19			
10	接続板	SS400	6t	20			

外径図

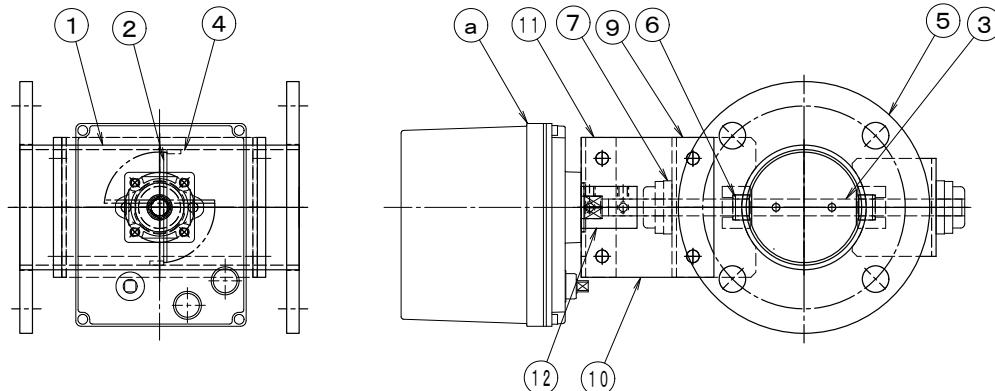

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション	
b	接続ケーブル		

電 源 電 壓 :DC-24V/AC-100/200V
定 格 負 荷 :60VA (13VA)
ト ル ク :36Nm
開 度 ス パ ン :45~90°
開 閉 時 間 :6/7. 2秒 (60/72秒)
入 力 信 号 :ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)
開 度 信 号 :

分 解 能 :0. 2%
使 用 温 度 :−10°C~50°C
電 気 的 寿 命 :10万回
機 械 的 寿 命 :10万回

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 :4. 0KPa以下
3. 塗装 :酸洗い
4. 耐熱温度:−10~60°C