

直接配管形


4ポートソレノイドバルブ

VZ1000 Series



[オプション]
注) DIN形ターミナルタイプ以外は
AC50V未満、DC75V未満の対応となります。

型式表示方法

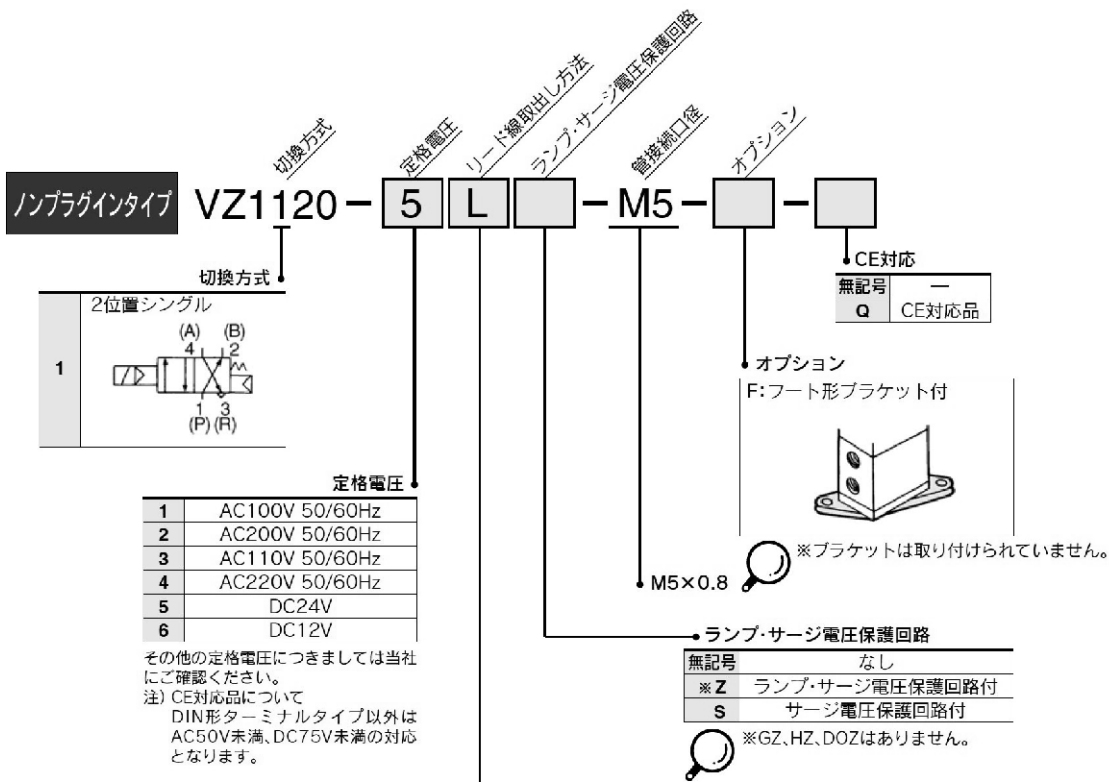

グロメット	L形プラグコネクタ	M形プラグコネクタ		DIN形ターミナル
G: リード線長さ 300mm	L: リード線付 (長さ300mm)	M: リード線付 (長さ300mm)	MN: リード線なし	D: コネクタ付
H: リード線長さ 600mm	LN: リード線なし	LO: コネクタなし	MO: コネクタなし	DO: コネクタなし

※LN, MNタイプはソケット(2ヶ)付です。

オプション

品名	品番	備考
フート形ブラケット	DXT170-34-1B	取付ビス(M3×8)付



- SV
- SZ
- SY
- SYJ
- SX
- VK
- VZ**
- VF
- VFR
- VP4
- VQC
- SQ
- VQ
- VQ4
- VQ5
- VQZ
- VQD
- VZS
- VFS
- VS
- VQ7