


ホース接続フランジ [SS・SUS] [ダクトホース用] [片フランジ付]
EVNF-□□□S [SS] EVNF-□□□U [SUS]

栄進空調株式会社

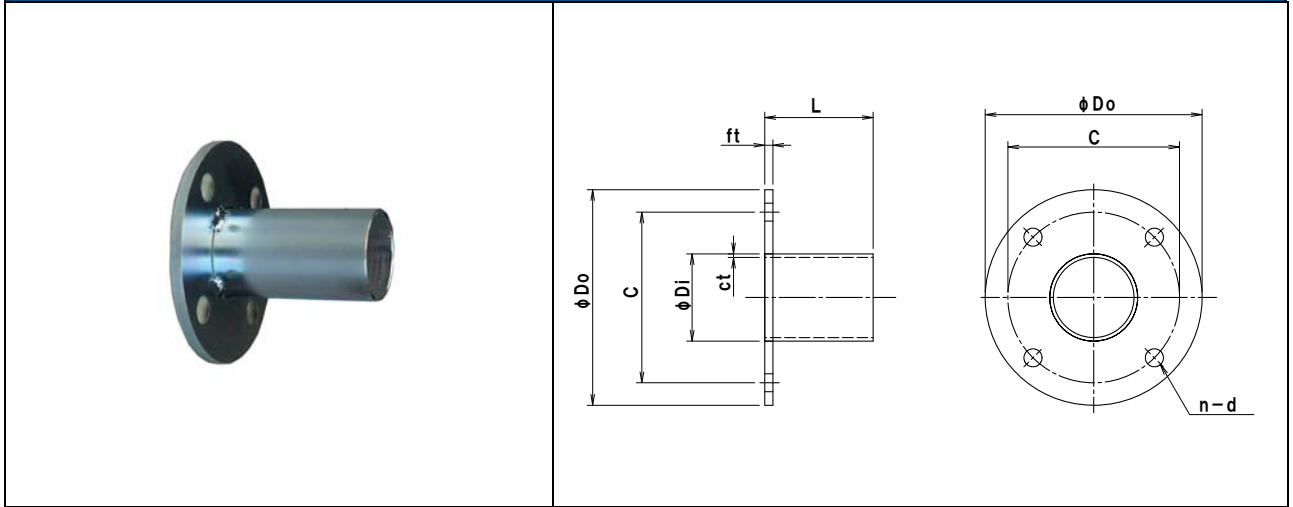

鉄 製 SS

| 形 式 | 呼径 | φDi | Do | C | n-d | ft | L | sd | ct | ht |
|-----------|----|------|-----|-----|------|-----|----|----|-----|----|
| EVNF-032S | 32 | 31.8 | 80 | 60 | 4-10 | 4.5 | 60 | | 1.6 | |
| EVNF-038S | 38 | 38.1 | 90 | 66 | 4-10 | 4.5 | 60 | | 1.6 | |
| EVNF-40AS | 50 | 48.6 | 120 | 95 | 4-10 | 4.5 | 70 | | 2.0 | |
| EVNF-50AS | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4-10 | 4.5 | 80 | | 2.0 | |
| EVNF-65AS | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4-12 | 6.0 | 80 | | 2.0 | |

ステンレス製 SUS

| 形 式 | 呼径 | φDi | Do | C | n-d | ft | L | sd | ct | ht |
|-----------|----|------|-----|-----|------|-----|----|----|-----|----|
| EVNF-032U | 32 | 31.8 | 80 | 60 | 4-10 | 4.0 | 60 | | 1.5 | |
| EVNF-038U | 38 | 38.1 | 90 | 66 | 4-10 | 4.0 | 60 | | 1.5 | |
| EVNF-40AU | 50 | 48.6 | 120 | 95 | 4-10 | 4.0 | 70 | | 2.0 | |
| EVNF-50AU | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4-10 | 4.0 | 80 | | 2.0 | |
| EVNF-65AU | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4-12 | 6.0 | 80 | | 2.0 | |

ホース接続フランジの特長

- ▶ 接続フランジ本体は鋼管製
- ▶ 材 質 : SS製 SS-1.6 ~ 2.0t
- ▶ 仕 上 : 無電解ニッケルメッキ・(一般錆止め塗装+シルバー塗装)
- ▶ 材 質 : SUS製 SUS-1.5t ~ 2.0t
- ▶ 仕 上 : 酸洗い
- ▶