
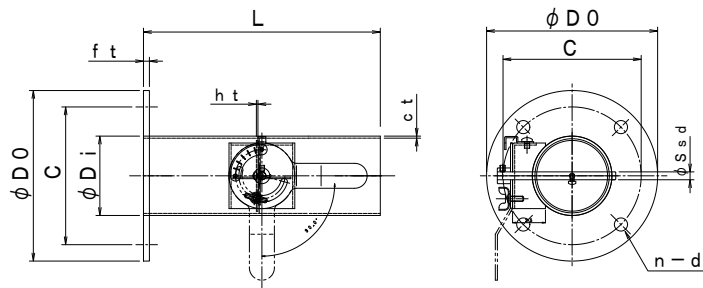


小径_手動ダンパー [ロックハンドル式]

[ダクトホース用] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受無] [片フランジ]

EVDNF-□□□S/U-1

栄進空調株式会社



スチール製	SS
-------	----

形 式	呼径	ϕDi	Do	C	n-d	ft	L	sd	ct	ht
EVDNF-032S-1	32	31.8	80	60	4-10	4.5	180	6	1.6	1.6
EVDNF-038S-1	38	38.1	90	66	4-10	4.5	180	6	1.6	1.6
EVDNF-40AS-1	50	48.6	120	95	4-10	4.5	180	6	2.0	1.6
EVDNF-50AS-1	65	60.5	130	105	4-10	4.5	180	6	2.0	1.6
EVDNF-65AS-1	75	76.3	155	130	4-12	6.0	180	6	2.0	1.6

ステンレス製	SUS
--------	-----

形 式	呼径	ϕDi	Do	C	n-d	ft	L	sd	ct	ht
EVDNF-032U-1	32	31.8	80	60	4-10	4.0	180	6	1.5	1.5
EVDNF-038U-1	38	38.1	90	66	4-10	4.0	180	6	1.5	1.5
EVDNF-40AU-1	50	48.6	120	95	4-10	4.0	180	6	2.0	1.5
EVDNF-50AU-1	65	60.5	130	105	4-10	4.0	180	6	2.0	1.5
EVDNF-65AU-1	75	76.3	155	130	4-12	6.0	180	6	2.0	1.5

■小径_手動ダンパー [ロックハンドル式]の特徴

✧ ダンパー本体は鋼管製

✧ 材 質 : SS製 SS-1.6 ~ 2.0t 羽根 SPC-1.6t

✧ 仕 上 : 亜鉛メッキ・(一般錆止め塗装+シルバー塗装)

✧ 材 質 : SUS製 SUS-1.5t ~ 2.0t 羽根 SUS-1.5t

✧ 仕 上 : 酸洗い

✧ 全閉リーク率 : 通常 3~5%

内部気密 : 小口径の為羽根当てが設けられず漏洩が多くなっております。
別機種に気密型もございますのでご検討下さい。

外部気密 : シャフト部に軸受およびシールが無く漏洩が生じます。

別機種に気密型もございますのでご検討下さい。