
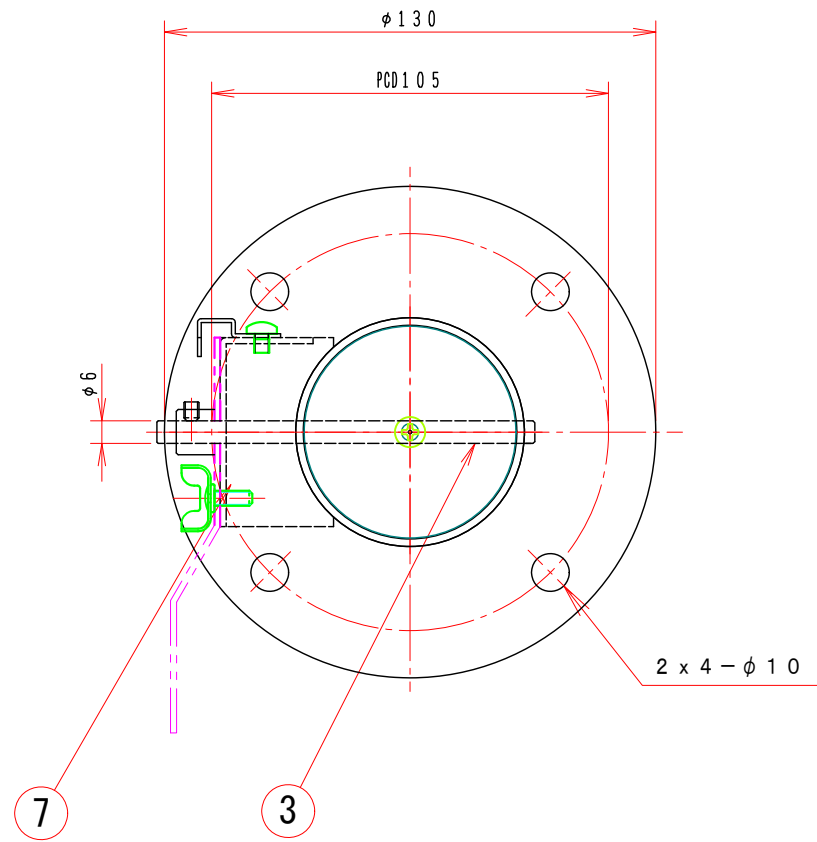


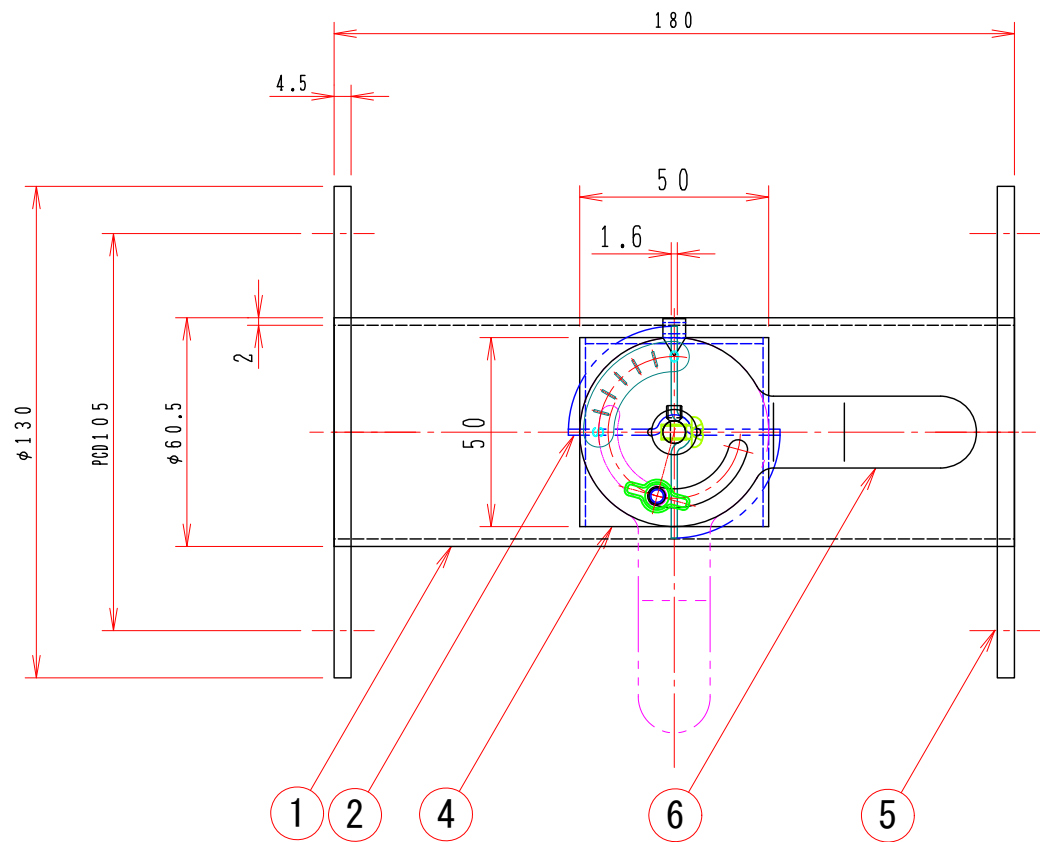

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	止めネジ	2	M4×5
9	矢印	1	SUS304 t1.0
8	ボス	1	SUS304 φ12×10
7	固定用 蝶ネジ	1	M4×10 亜鉛クロメート
6	調整用ハンドル	1	SUS304 t=1.5
5	フランジ	2	SS400 4.5t
4	ブラケット	1	SEHC 50×50×t1.6
3	シャフト	1	SDC φ6×93
2	羽根	1	SEHC t1.6
1	ケーシング	1	50A SGP 50A 2.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF	
小径ダンパー 50A 手動ダンパー 50 型 EVDNF-50AS	
図面番号 DRAWING NO.	変 REV.MARK 更 回 数
EVDNF-50AS	01 10 00
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.



尺度 SCALE
1:2
単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

..

検図 CHECKED BY

..

設計 DESIGNED BY

..

製図 DRAWN BY

武田
JUN. 22. 2020



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

回数 REV.MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

回数 REV.MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY