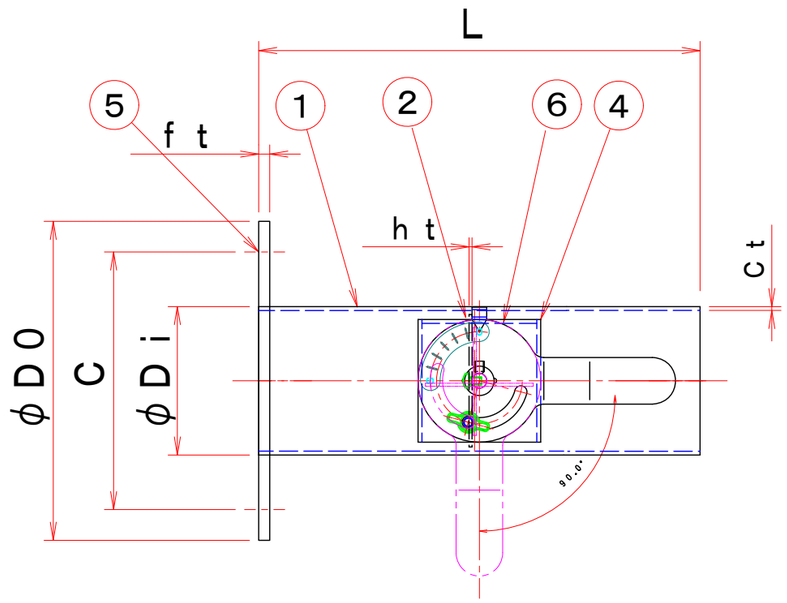

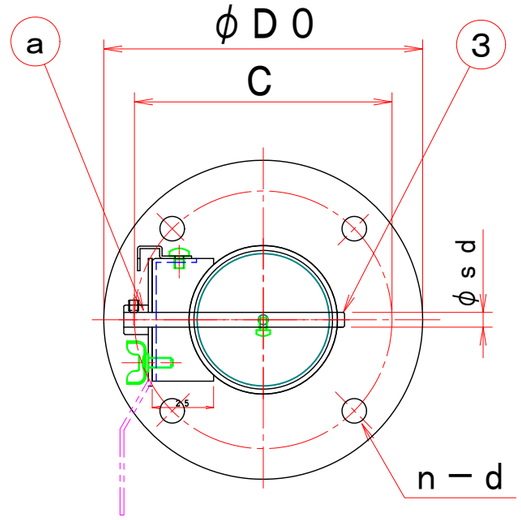

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装：鉄製－亜鉛メッキ／ステンレス製－酸洗い。　　［ハンドル部　ＳＵＳ－３０４］

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。

静圧：±２．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：－１０～６０℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

鋼鉄製

型　式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	軸　受	操作ハンドル
EVDNF－032S－1	32	31．8	80	60	4－10	180	1．6	1．6	4．5	6		BH－00
EVDNF－038S－1	38	38．1	90	66	4－10	180	1．6	1．6	4．5	6		BH－00
EVDNF－40AS－1	50	48．6	120	95	4－10	180	2．0	1．6	4．5	6		BH－00
EVDNF－50AS－1	65	60．5	130	105	4－10	180	2．0	1．6	4．5	6		BH－00
EVDNF－65AS－1	75	76．3	155	130	4－12	180	2．0	1．6	6．0	6		BH－00

ステンレス製

型　式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	軸　受	操作ハンドル
EVDNF－032U－1	32	31．8	80	60	4－10	180	1．5	1．5	4．0	6		BH－00
EVDNF－038U－1	38	38．1	90	66	4－10	180	1．5	1．5	4．0	6		BH－00
EVDNF－40AU－1	50	48．6	120	95	4－10	180	2．0	1．5	4．0	6		BH－00
EVDNF－50AU－1	65	60．5	130	105	4－10	**180**	2．0	1．5	4．0	**6**		BH－00
EVDNF－65AU－1	75	76．3	155	130	4－12	180	2．0	1．5	6．0	6		BH－00

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）
10			
9			
8			
7			
6	手動ハンドル	1	ＳＵＳ－３０４
5	フランジ	1	ＳＳ４００／ＳＵＳ－３０４
4	操作部取付板	1	ＳＳ４００／ＳＵＳ－３０４
3	シャフト	1	ＳＧＤ／ＳＵＳ－３０４
2	可動羽根	1	ＳＳ４００／ＳＵＳ－３０４
1	ダンパーケーシング	1	ＳＳ４００／ＳＵＳ－３０４

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY　Takeda　JAN．06．2021

名称 TITLE

手動小径・ダンパー　［片フランジ付］
（ダクトホース用）
ＥＶＤＭＦ－□□□－Ｓ／Ｕ－１
（SS／SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．, LTD.

EVDNF－S／U－1

01 / 10

変更回数 REV.MARK　03

M／# 　O／# 　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.