


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源
 AC/DC-24V

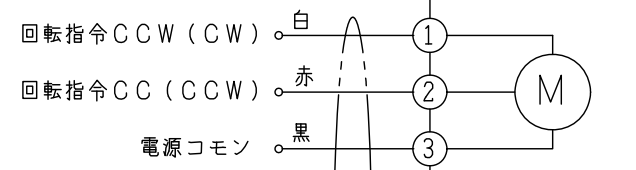

オプション
 リミットスイッチ
 回転端(右)

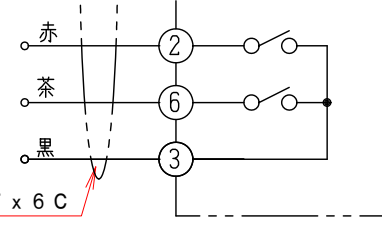

S-VCTF x 6C

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法) | (DIMENSIONS) |
|----|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------------|
| 10 | ロータリーアクチュエーター | | 1 | MB-1-L-24 | |
| 9 | カップリング | | 1 | C10670S | |
| 8 | 駆動部取付金具 | | 1 | SPCC 2.3t | |
| 7 | 接続金具 | | 2 | SPCC 2.3t | |
| 6 | 取付架台 | | 1 | SPCC 2.3t | |
| 5 | フランジ | | 2 | SUS-304 4.0t | |
| 4 | 軸受 | | 2 | B1506-BU-0 MPBZ6-8 NPA6 | |
| 3 | シャフト | | 1 | SUS-304 φ6.0 | |
| 2 | 羽根 | | 1 | SUS-304 t=1.5 | |
| 1 | ケーシング | | 1 | 50A SUS-304 2.0t | |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 回数 REV. MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 記事 CONTENTS | | 単位 UNITS mm | |

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 JUN. 04. 2020



名称 TITIF
 小径ダンパー 50A
 モーター・ダンパー 50型
 EVQNMF-50AU

図面番号 DRAWING NO.
 EVQNMF-50AU

変 REV. MARK
 回数 00

保管 REGISTERED

工事番号
 JOB No.