


ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源

AC/DC-24V

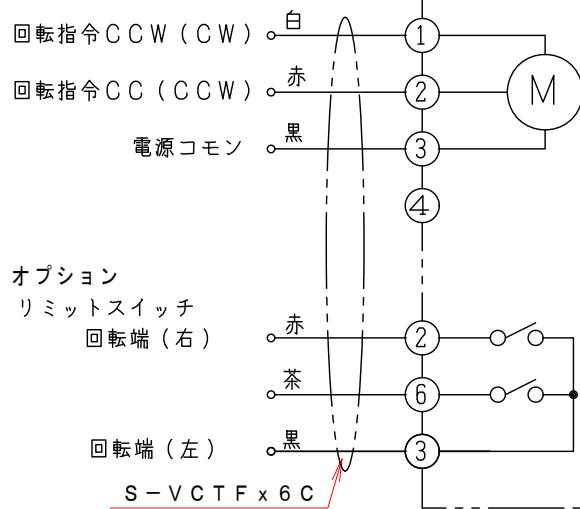

特記

- フランジ無し
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター		1	MB-1-L-24	
9	カップリング		1	C656S	
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t	
7	接続金具		2	SPCC 2.3t	
6	取付架台		1	SPCC 2.3t	
5					
4	軸受		2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6	
3	シャフト		1	SGD φ6x80.5	
2	可動羽根		1	SPCC 1.6t	
1	ケーシング		1	φ38.1x1.6t SS400	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	小径ダンパー φ38
	武田	モーター・ダンパー 38型
	JUN. 05. 2020	EVQNM-38S

図面番号 DRAWING NO.	変 REV.MARK
EVQNM-38S	回数
	01

回数 REV. MARK	01
年月日 DATE	JAN. 18. 2019
承認 APPROVED BY	Takeda
変更者 REVISED BY	1. ハンドル修正
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田

JUN. 05. 2020

名称 TITIF

小径ダンパー φ38

モーター・ダンパー 38型

EVQNM-38S

図面番号 DRAWING NO.

EVQNM-38S

変 REV.MARK

回数

01



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.