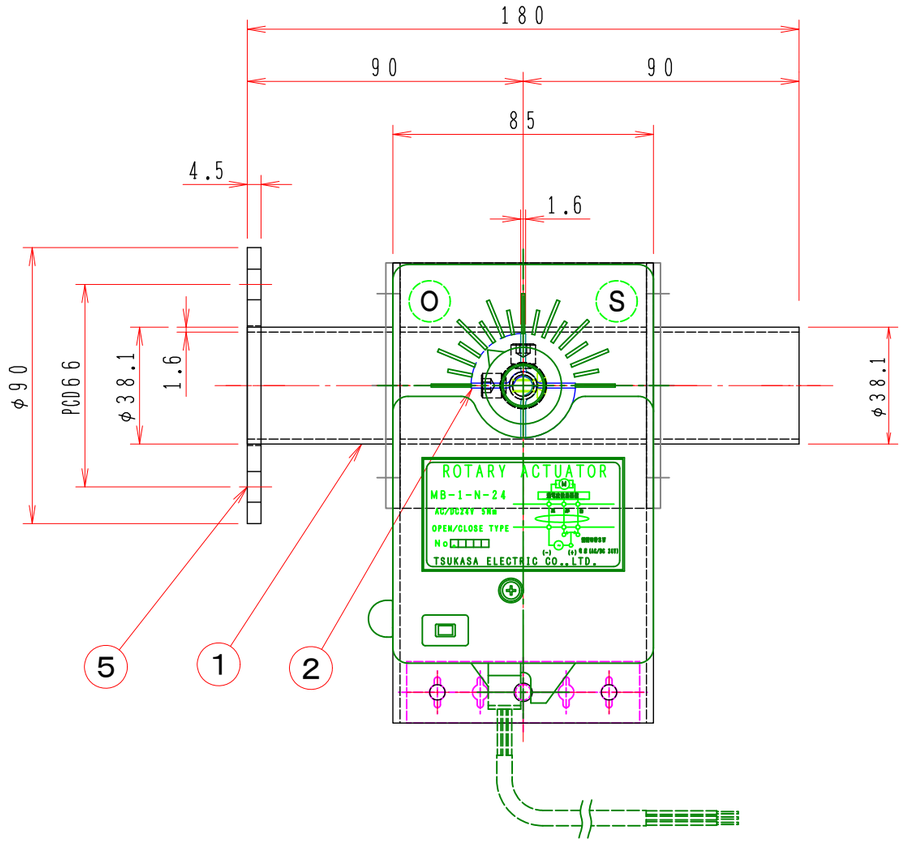

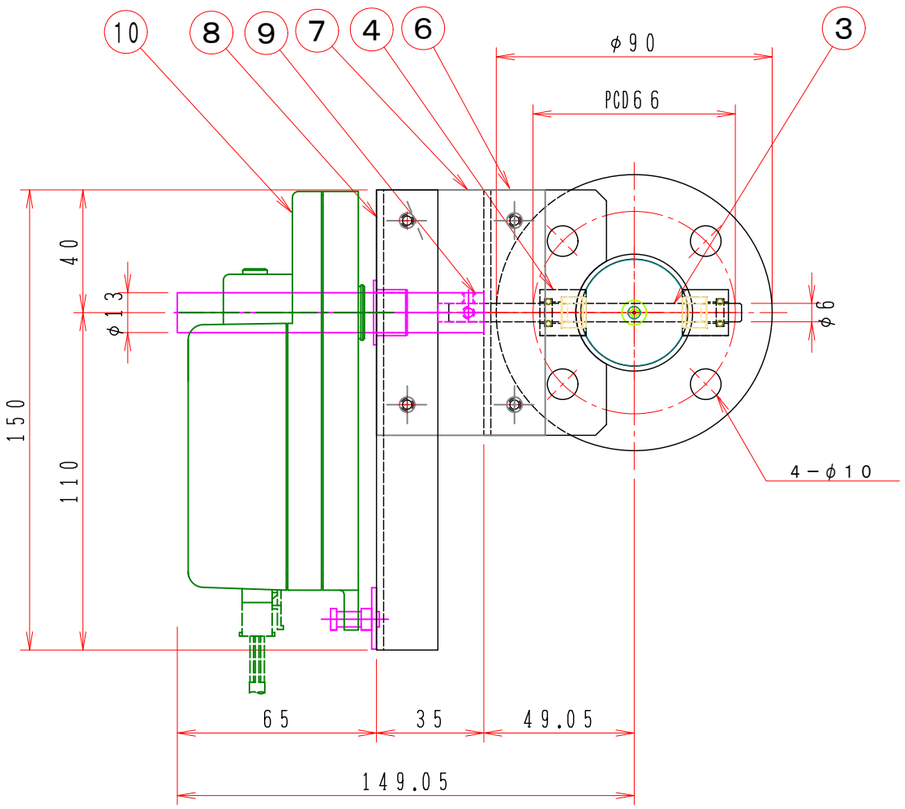

ロータリーアクチェーター結線図

MB－1－L－24

電　源

AC／DC－24V

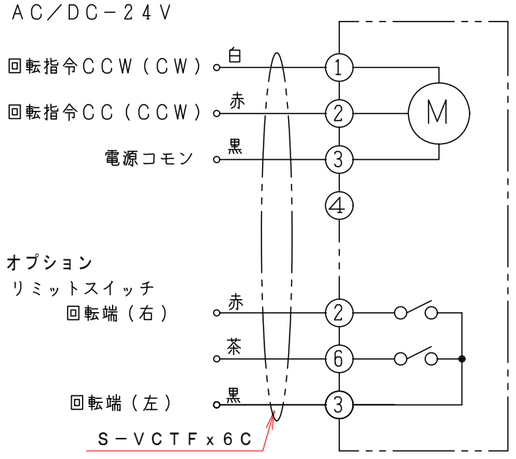

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面防錆処理は亜鉛ﾒｯｷ仕上げ。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：－10～60℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチェーター	1	MB－1－L－24
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	1	SS400 4.5t
4	軸受	2	B1506－BS－0 MPBZ6－8 NPA6
3	シャフト	1	SGD φ6x80.5
2	可動羽根	1	SPCC 1.6t
1	ケーシング	1	φ38.1x1.6t SS400

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	記事 CONTENTS
01	JAN.18.2010	Takeda	1．ハンドル修正

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：2

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 JUN.05.2020

保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO.,LTD.

名称 TITLE

小径ダンパー　φ38
モーター・ダンパー　38型
EVQNMF－38S1

図面番号 DRAWING NO. EVQNMF－38S1

変更回数 REV.MARK 01

01/10

工事番号 JOB No.