



ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源 AC/DC-24V

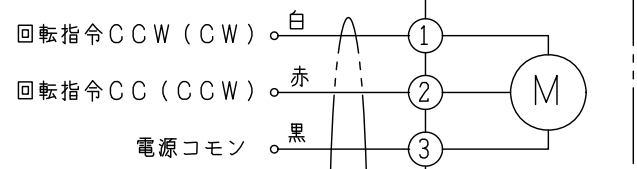

オプション

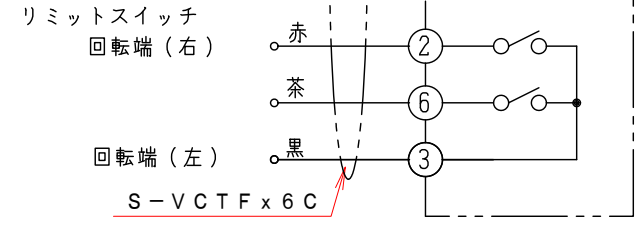

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-L-24
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SUS-304 2.0t
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t
4	軸受	2	B1506-BU-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト	1	SUS-304 φ6x81
2	羽根	1	SUS-304 t1.5
1	ケーシング	1	40A SUS-304 SGP-40A 2.0t

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS mm 武田 JUN. 05. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE 小径ダンパー 40A
 モーター・ダンパー 40型
 EVQNMFM-40AU1

図面番号 DRAWING NO. EVQNMFM-40AU-1F

変更回数 REV. MARK 01

記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.