


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源  
 AC/DC-24V

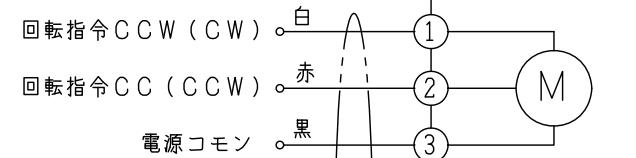

オプション  
 リミットスイッチ  
 回転端 (右)

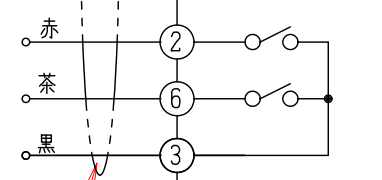

S-VCTF x 6C

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-L-24
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	2	SS400 4.5t
4	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
3	シャフト	1	SDC φ6x93
2	羽根	1	SEHC t1.6
1	ケーシング	1	50A SGP 50A 2.0t

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
	設計 DESIGNED BY	
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	小径ダンパー 50A モーター・ダンパー 50型 EVDNMF-50AS
変更者 REVISED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.
保管 REGISTERED		EVDNMF-50AS
変更 REVISIONS		01 10
記事 CONTENTS		変更回数 00
工事番号 JOB No.		00