

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

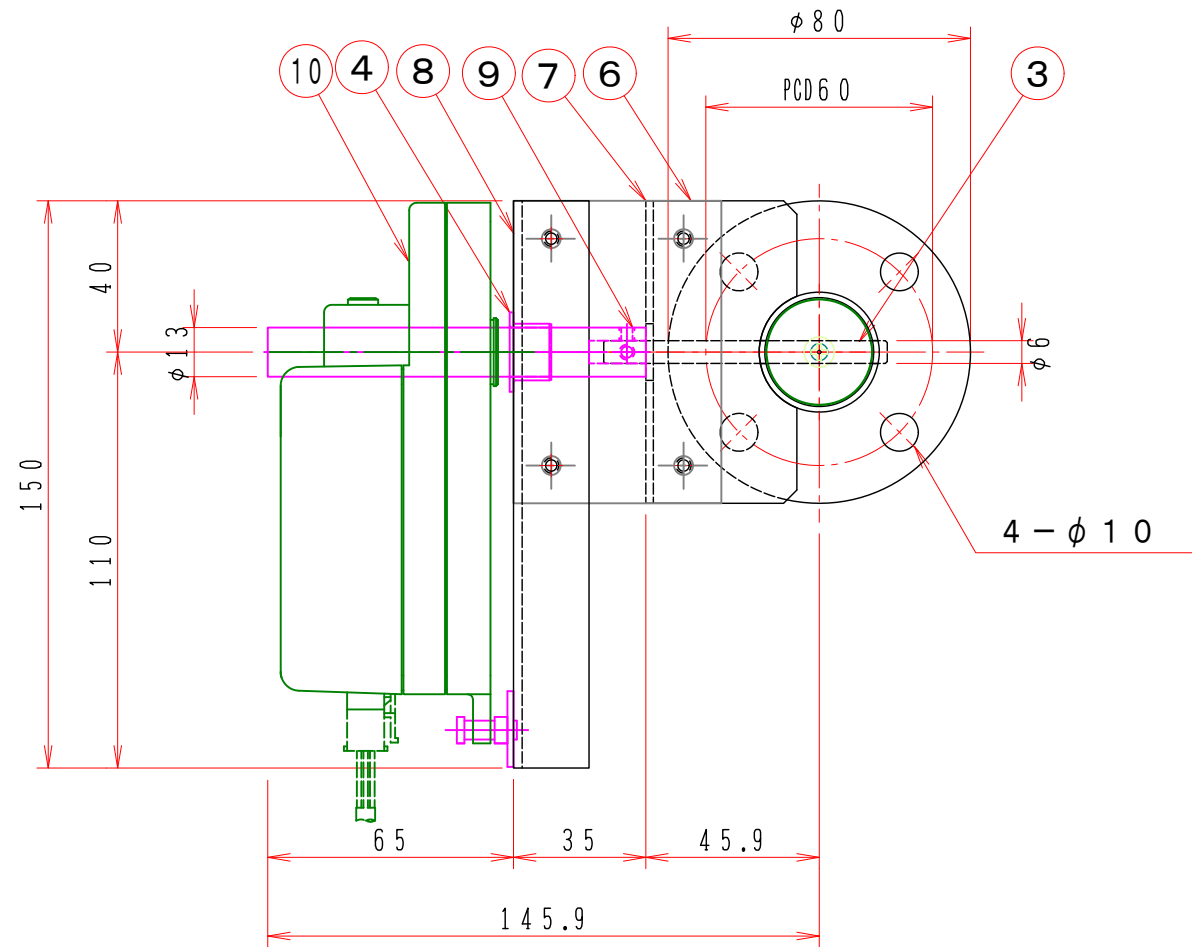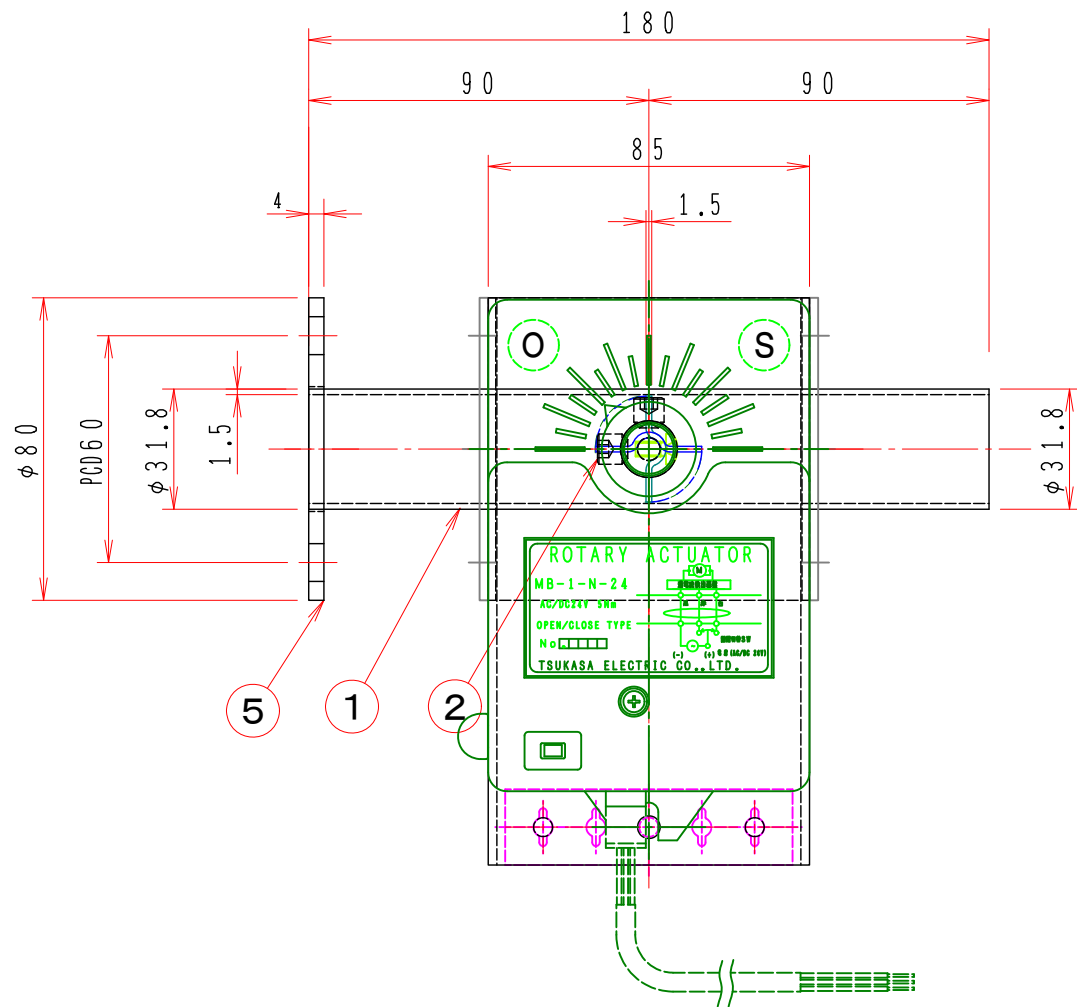


ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源

AC/DC-24V

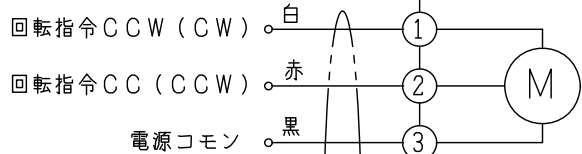

電源コモン

オプション

リミットスイッチ

回転端(右)

回転端(左)

S-VCTF x 6C

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-L-24
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SUS-304 2.0t
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t
4	ドライブシュ	1	LFZF13-10
3	シャフト	1	SGD φ6.0
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング	1	φ31.8x1.5t SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF

小径ダンパー φ32
モーター・ダンパー 32型
EVDNMF-32U1

図面番号 DRAWING NO.

EVDNMF-30U1

01
10

変 REV.MARK
更 回数
01

	01	回数 REV.MARK
	JAN. 18. 2010	年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
	Takeda	変更者 REVISED BY
	1. ハンドル修正	
	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:2	設計 DESIGNED BY
単位 UNITS mm	製図 DRAWN BY 武田
MAY. 23. 2020	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.