


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図  
 MB-1-L-24

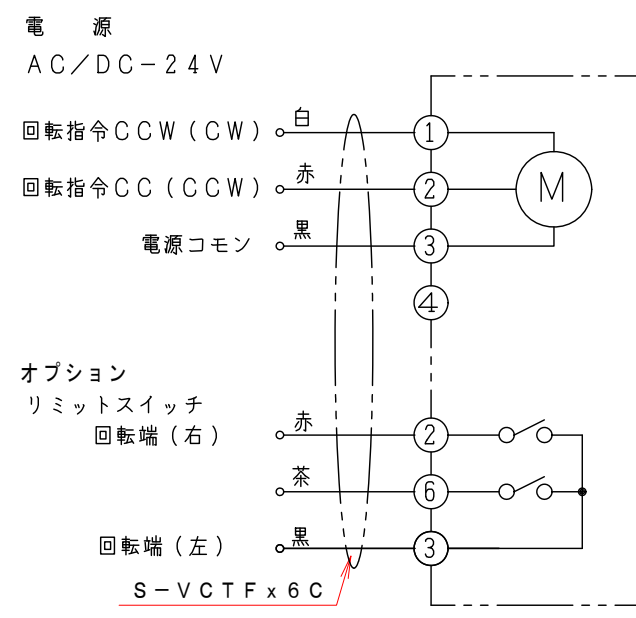

特記

- フランジ無し
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-L-24
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5			
4	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
3	シャフト	1	SDC φ6×93
2	羽根	1	SEHC t1.6
1	ケーシング	1	50A SGP 50A 2.0t

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY	名称 TITLE	
			小径ダンパー 50A モーター・ダンパー 50型 EVDNM-50AS	
承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	単位 UNITS mm	MAY. 22. 2022	図面番号 DRAWING NO.	
			EVDNM-50AS	
記事 CONTENTS			変更回数 01 / 10	REV. MARK 00
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			保管 REGISTERED	