


ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源
AC/DC-24V

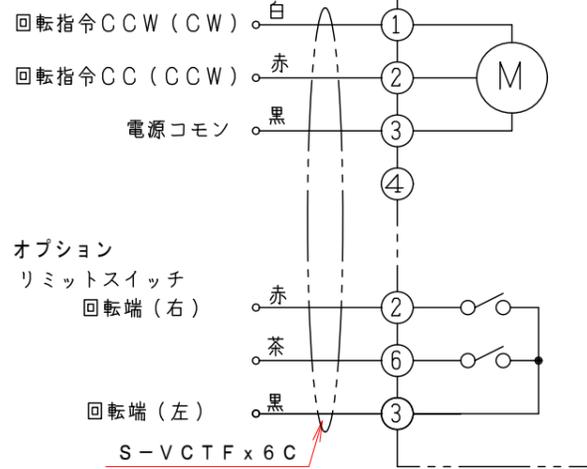

特記

- フランジ無し
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター		1	MB-1-L-24
9	カップリング		1	C10670S
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
7	接続金具		2	SPCC 2.3t
6	取付架台		1	SPCC 2.3t
5				
4	ドライブッシュ		1	LFZF13-10
3	シャフト		1	SDC φ6×123
2	羽根		1	SEHC t1.6
1	ケーシング		1	SGP 65A 2.0t

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:2

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

MAY. 23. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

小径ダンパー 65A
モーター・ダンパー 65型
EVDNM-65AS

図面番号 DRAWING NO.
EVDNM-65AS

変更回数 REV. MARK
01
10
00

工事番号 JOB No.