

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源
 AC/DC-24V

回転指令CCW (CW) 白

回転指令CC (CCW) 赤


電源コモン 黒

オプション

リミットスイッチ
 回転端 (右)

回転端 (左)

S-VCTF x 6C

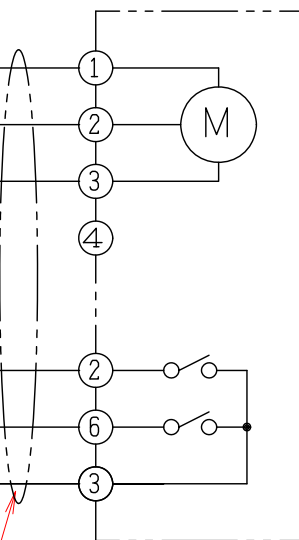

特記

- フランジ無し
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-L-24
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5			
4	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
3	シャフト	1	SUS-304 φ6.0
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング	1	50A SUS-304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	小径ダンパー 50A
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	武田	モーター・ダンパー 50型
記事 CONTENTS		MAY. 22. 2022	EVDNM-50AU

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 MAY. 22. 2022

尺度 SCALE
 1:2

単位 UNITS
 mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

図面番号 DRAWING NO.	変更回数 REV. MARK
EVDNM-50AU	01 10
	00