


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10	ロータリーアクチュエーター	1	LMU24-S	BELIMO
9	カップリング	1	C10670S	
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
7	接続金具	2	SPCC 2.3t	
6	取付架台	1	SUS-304 2.0t	
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t	
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t=1.5	
3	シャフト	1	SUS-304 $\phi 6 \times 81$	
2	羽根	1	SUS-304 t1.5	
1	ケーシング	1	40A SUS-304 SGP-40A 2.0t	

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 内外面仕上げは酸洗いとする。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

**フローシート図**

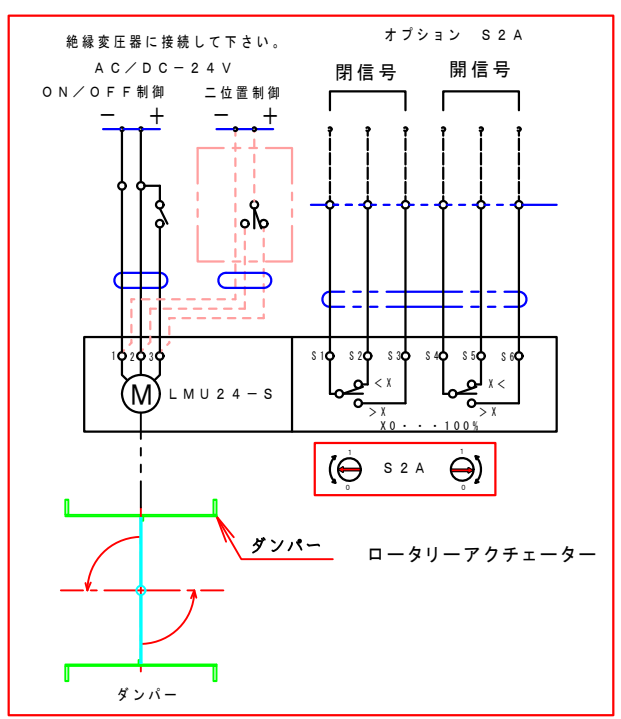

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
JAN. 18. 2010	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda	承認 APPROVED BY	武田	
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY		
	記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 武田

名称 TITIF  
 小径ダンパー 40A  
 モーター・ダンパー 40型  
 EVDNMF-40AU-1

図面番号 DRAWING NO.  
 EVDNMF-40AU-1F

変更回数 01

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

01	変更回数 REV. MARK
01	変更回数