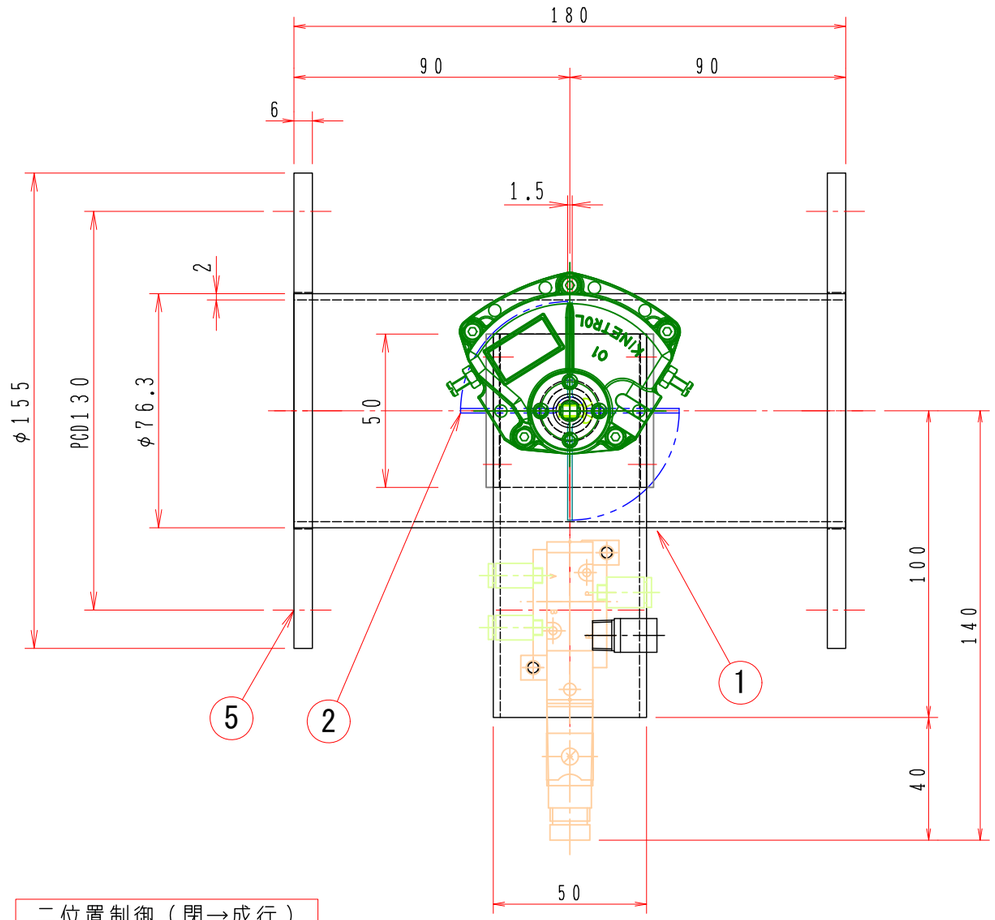

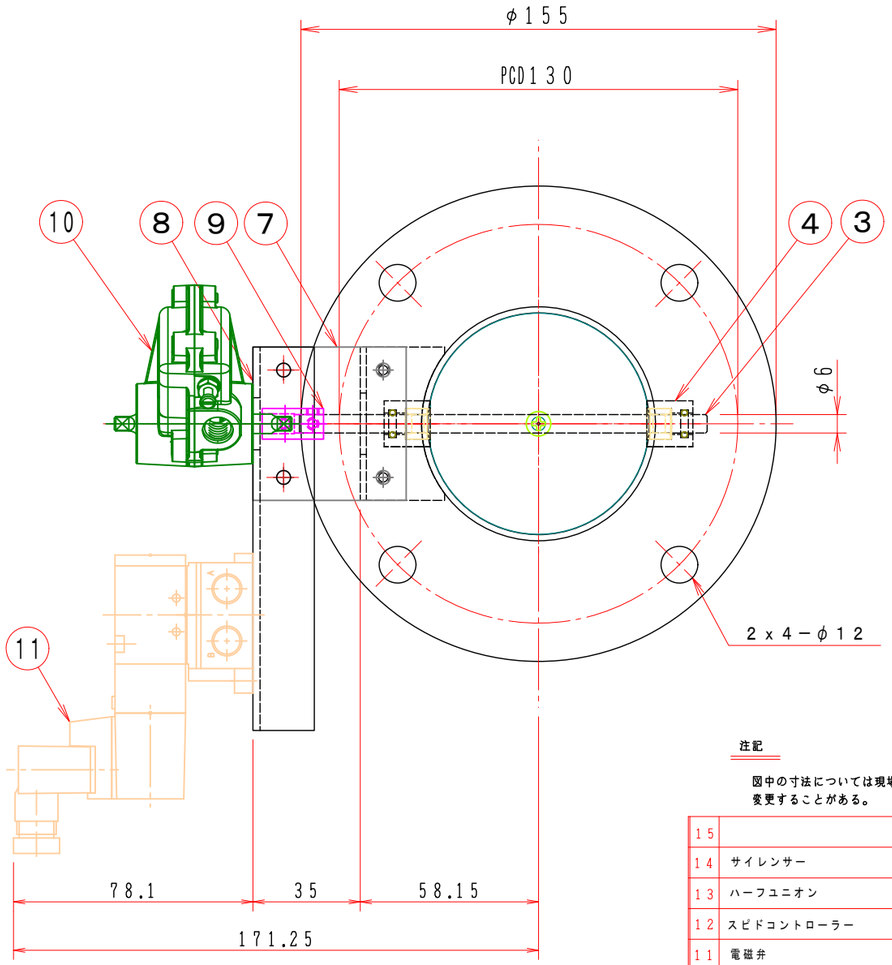

二位置制御（閉→成行）

フローシート図

［TA2－0402D－□□－□□□］

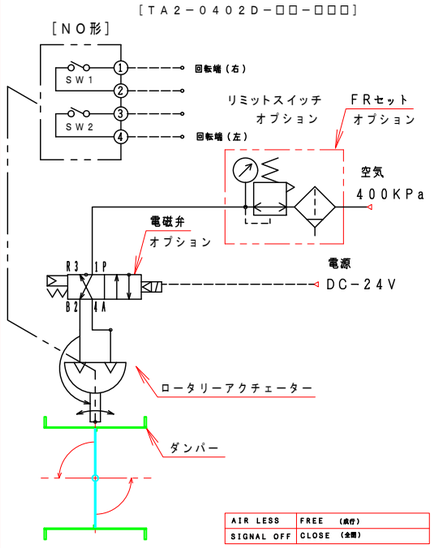

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±２．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：－１０～６０℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14	サイレンサー	1	AN103－01　SMC
13	ハーフユニオン	3	KQ2H06－01S　SMC
12	スピドコントローラー	2	AS2201F－01－06S　SMC
11	電磁弁	1	VZ3143－5DZ－01　SMC
10	ロータリーアクチェーター	1	014－100　KINETROL
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC　2．3t
7	接続金具	2	SPCC　2．3t
6	取付架台	1	SPCC　2．3t
5	フランジ	2	SUS-304　6.0t
4	軸受	2	B1506－BU－0 MPBZ6－8 NPA6
3	シャフト	1	SUS-304　φ6×133
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング	1	65A SUS-304　2.0t

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE　1：2

単位 UNITS　mm

承認 APPROVED BY　。。

検図 CHECKED BY　。。

設計 DESIGNED BY　。。

製図 DRAWN BY　武田　OCT. 16. 2015

保管 REGISTERED　。。

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

小径ダンパー　６５Ａ
手動ダンパー　６５型
ＥＶＱＮＡＦ－６５ＡＵ－Ｖ

図面番号 DRAWING NO.　ＥＶＱＮＡＦ－６５ＡＵ－Ｖ　01/10

変更回数 REV.MARK　00

工事番号 JOB No.