


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	リミットスイッチ	1	024-004	KINETROL
14	サイレンサー	1	AN103-01	SMC
13	ハーフユニオン	3	KQ2H06-01S	SMC
12	スピードコントローラー	2	AS2201F-01-06S	SMC
11	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01	SMC
10	ロータリーアクチュエーター	1	014-100	KINETROL
9	カップリング	1	C656S	
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
7	接続金具	2	SPCC 2.3t	
6	取付架台	1	SUS-304 2.0t	
5	フランジ	2	SUS-304 4.0t	
4	ブラケット	1	SUS-304 50x50x1.5t	
3	シャフト	1	SUS-304 φ6x80.5	
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t	
1	ケーシング	1	φ38.1x1.5t SUS-304	

二位置制御 (閉→成行)

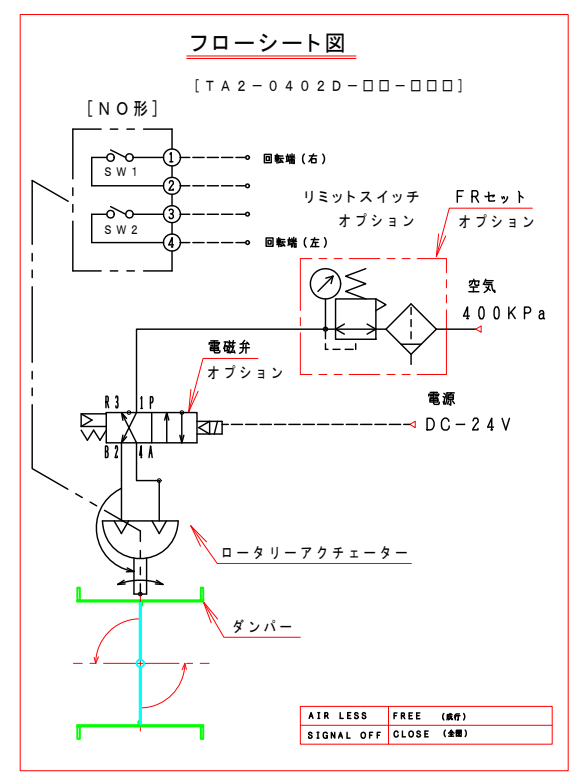

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
JAN. 18. 2010	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda	承認者 REVISED BY	武田	OCT. 16. 2015
1. ハンドル修正	記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY 武田
 尺度 SCALE 1:2
 単位 UNITS mm
 栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 小径ダンパー φ38
 自動ダンパー 38型
 EVQNAF-38UV-1
 図面番号 DRAWING NO. EVQNAF-38UV-1F
 変更回数 01
 変 REV. MARK 01
 保管 REGISTERED
 工事番号 JOB No.