


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**二位置制御 (閉→成行)**

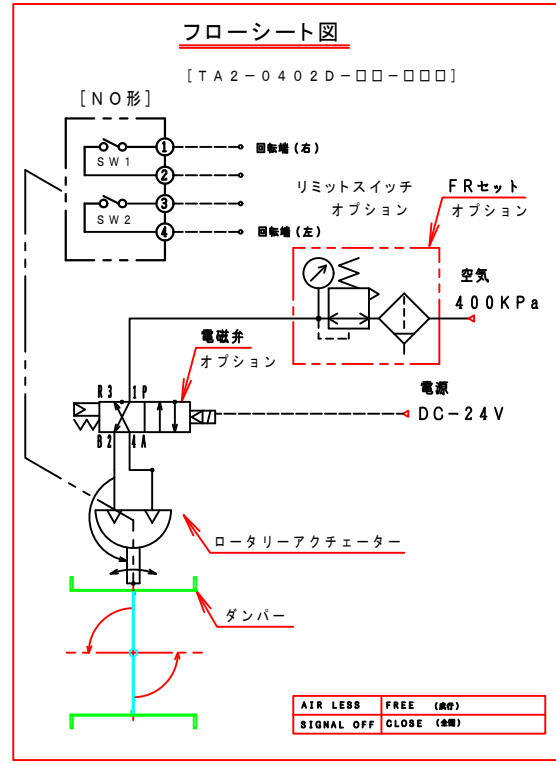

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100 KINETROL
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	軸受	2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト	1	SDC φ6×123
2	羽根	1	SEHC t1.6
1	ケーシング	1	SGP 65A 2.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 小径ダンパー 65A 自動ダンパー 65型 EVQNAF-65AS
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS mm	変更 REVISIONS	図面番号 DRAWING NO. EVQNAF-65AS
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 00
記事 CONTENTS	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	