


二位置制御（閉→成行）

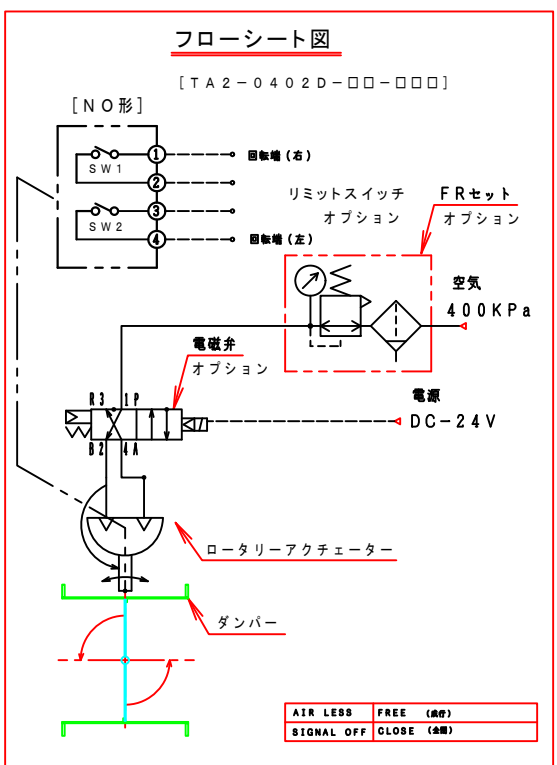

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0 KPa以下 風速：20 m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	014-100 KINETROL
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	2	SUS-304 4.0t
4	軸受	2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト	1	SUS-304 φ6.0
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング	1	50A SUS-304 2.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田
変更者 REVISED BY	mm	
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	小径ダンパー 50A
単位 UNITS	武田	自動ダンパー 50型
mm		EVQNAF-50AU
保管 REGISTERED		図面番号 DRAWING NO.
		EVQNAF-50AU
		変更回数 REV. MARK
		00

図面番号 DRAWING NO.	変更回数 REV. MARK
EVQNAF-50AU	01
保管 REGISTERED	00