


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御 (閉→成行)

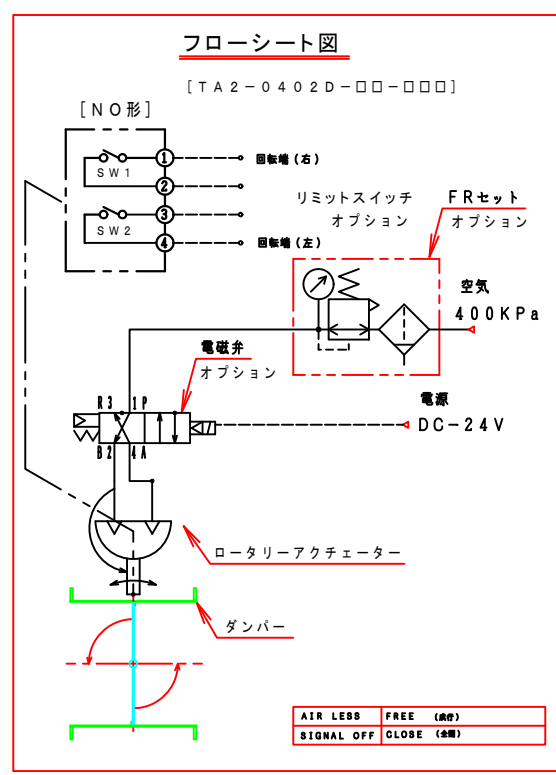

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	014-100 KINETROL
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	2	SUS-304 6.0t
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t1.5
3	シャフト	1	SUS-304 φ6×125
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング	1	65A SUS-304 2.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田
変更者 REVISED BY	mm	
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY . . .

検図 CHECKED BY . . .

設計 DESIGNED BY . . .

製図 DRAWN BY 武田 . . .

名称 TITIF

小径ダンパー 65A

手動ダンパー 65型

EVQNAF-65AU

図面番号 DRAWING NO. EVQNAF-65AU

保管 REGISTERED . . .

名称 TITIF	変 REV. MARK
小径ダンパー 65A	01
手動ダンパー 65型	変更回数
EVQNAF-65AU	00
図面番号 DRAWING NO. EVQNAF-65AU	工事番号 JOB No.