


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御 (閉→成行)

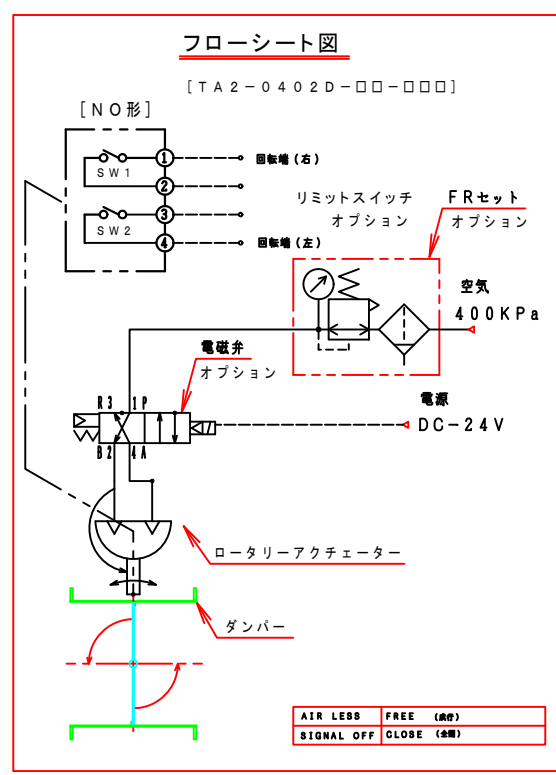

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100 KINETROL
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	1	SUS-304 6.0t
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t1.5
3	シャフト	1	SUS-304 φ6×125
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング	1	65A SUS-304 2.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	名称 TITIF
変更者 REVISED BY	mm	小径ダンパー 65A
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社	
	EISHIN KUCHO CO., LTD.	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	手動ダンパー 65型
単位 UNITS	mm	EVQNAF-65AU-1
記事 CONTENTS	図面番号 DRAWING NO.	
栄進空調株式会社	EVQNAF-65AU-1F	
EISHIN KUCHO CO., LTD.	変更回数 00	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	手動ダンパー 65型
単位 UNITS	mm	EVQNAF-65AU-1
記事 CONTENTS	図面番号 DRAWING NO.	
栄進空調株式会社	EVQNAF-65AU-1F	
EISHIN KUCHO CO., LTD.	変更回数 00	

変更 REVISIONS

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.