
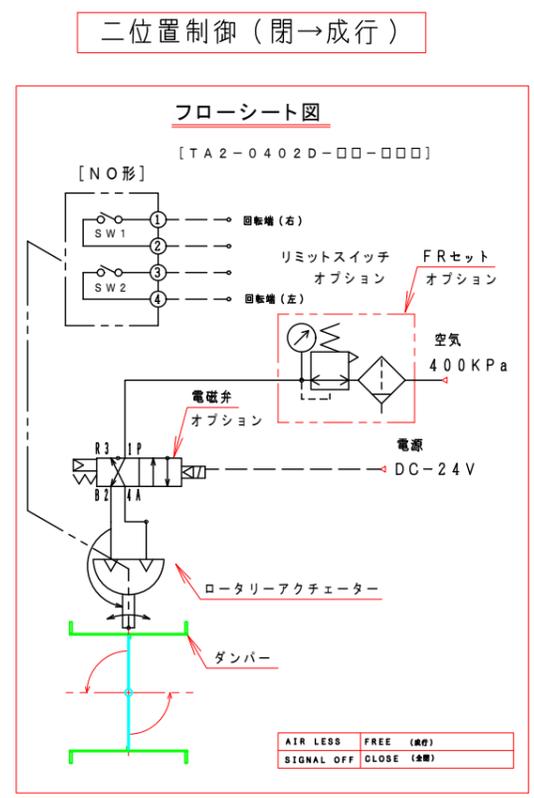
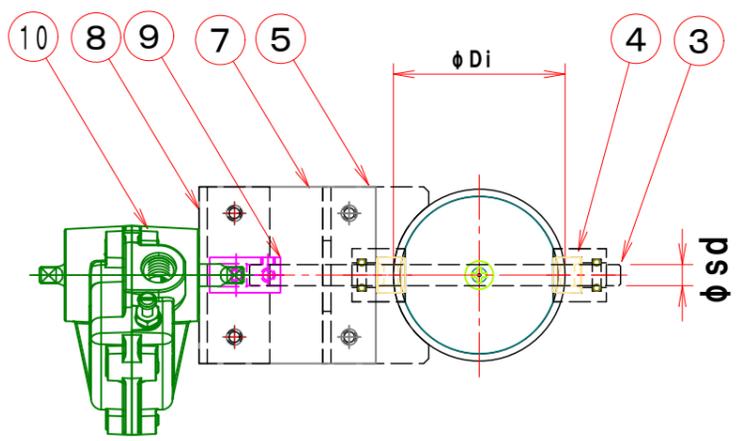


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C

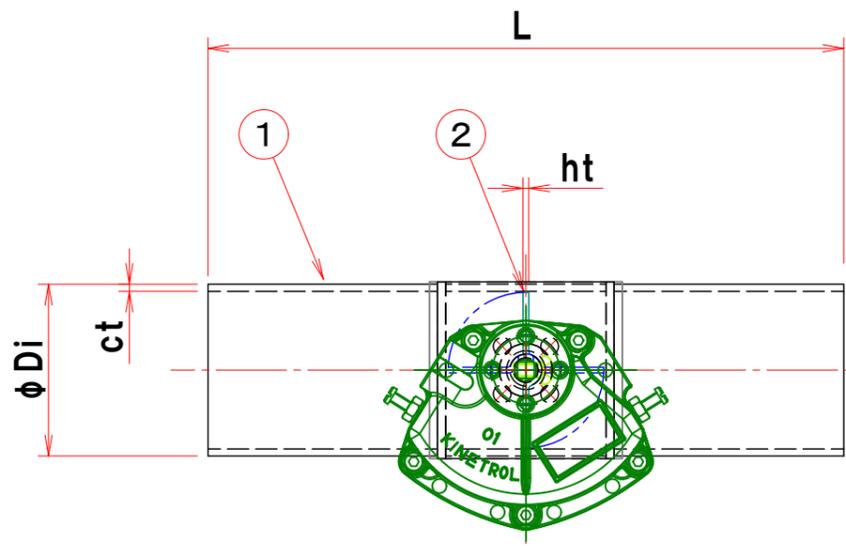

特記

1. 接続フランジ無し
2. 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。
静圧：±2.0 KPa以下 風速：2.0 m/s以下 温度：-10~60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型 式	ダクトホース呼径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリーアクチュエーター
EVQNA-032S	32	31.8				180	1.6	1.6		6	B1506-S	014-100
EVQNA-038S	38	38.1				180	1.6	1.6		6	B1506-S	014-100
EVQNA-40AS	50	48.6				180	2.0	1.6		6	B1506-S	014-100
EVQNA-50AS	65	60.5				180	2.0	1.6		6	B1506-S	014-100
EVQNA-65AS	75	76.3				180	2.0	1.6		6	B1506-S	014-100

ステンレス製

型 式	ダクトホース呼径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリーアクチュエーター
EVQNA-032U	32	31.8				180	1.5	1.5		6	B1506-U	014-100
EVQNA-038U	38	38.1				180	1.5	1.5		6	B1506-U	014-100
EVQNA-40AU	50	48.6				180	2.0	1.5		6	B1506-U	014-100
EVQNA-50AU	65	60.5				180	2.0	1.5		6	B1506-U	014-100
EVQNA-65AU	75	76.3				180	2.0	1.5		6	B1506-U	014-100

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10				
9	ロータリーアクチュエーター		1	014-100 KINETROL
8	カップリング		1	SS400 C656S
7	駆動部取付金具		1	SS400 2.3t
6	接続金具		1	SS400 2.3t
5	取付架台		1	SS400/SUS-304
4	軸受		2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト		1	SGD/SUS-304 φ6
2	羽根		1	SS400/SUS-304
1	ケーシング		1	SS400/SUS-304

見積参考図

☆ オリング付軸受、内部低漏洩型

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda JAN. 06. 2021
 尺度 SCALE: . . . 単位 UNITS: . . .



名称 TITIF
 小径エア駆動・ダンパー [フランジ無し]
 (ダクトホース用)
 EVQNA-□□□-S/U
 [電磁弁無し] [密閉形軸受付]
 (SS/SUS)

変更回数 REV.MARK 03
 10
 01

1 2 3 4 5 6 7 8

F

F