


二位置制御（閉→成行）

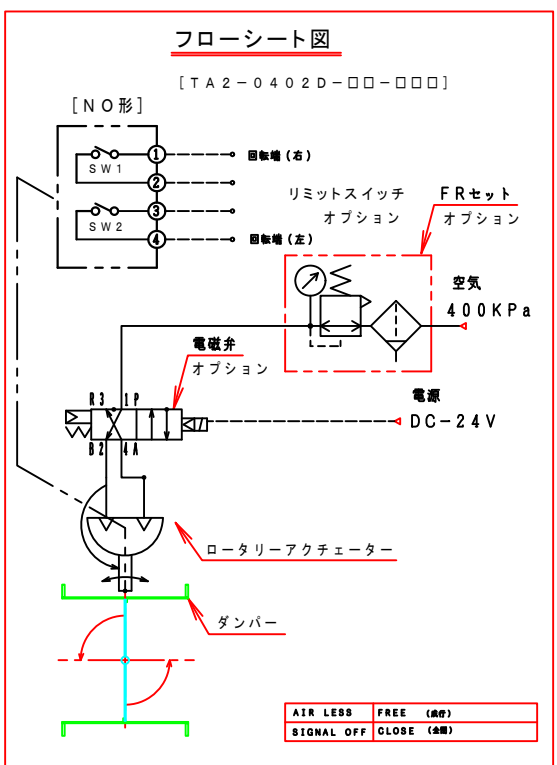

特記

- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター		1	014-100 KINETROL
9	カップリング		1	C656S
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
7	接続金具		2	SPCC 2.3t
6	取付架台		1	SPCC 2.3t
5				
4	軸受		2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト		1	SDC φ6×93
2	羽根		1	SEHC t1.6
1	ケーシング		1	50A SGP 50A 2.0t

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	武田

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF
小径ダンパー 50A
自動ダンパー 50型
EVQNA-50AS

図面番号 DRAWING NO.
EVQNA-50AS

変更回数 00

REV. MARK 01