


二位置制御 (閉→成行)

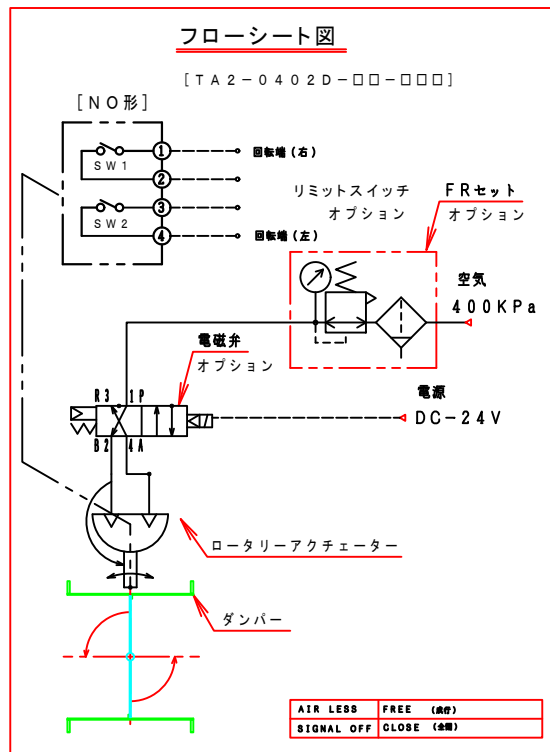

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0 KPa以下 風速：2.0 m/s以下 温度：-10～60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	014-100 KINETROL
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	1	SUS-304 6.0t
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t1.5
3	シャフト	1	SUS-304 φ6×125
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング	1	65A SUS-304 2.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田
変更者 REVISED BY	mm	
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:2

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

小径ダンパー 65A

手動ダンパー 65型

EVQNA-65AU

図面番号 DRAWING NO. EVQNA-65AU

変 REV. MARK 01

回数 00

工事番号 JOB No.