


二位置制御 (閉→成行)

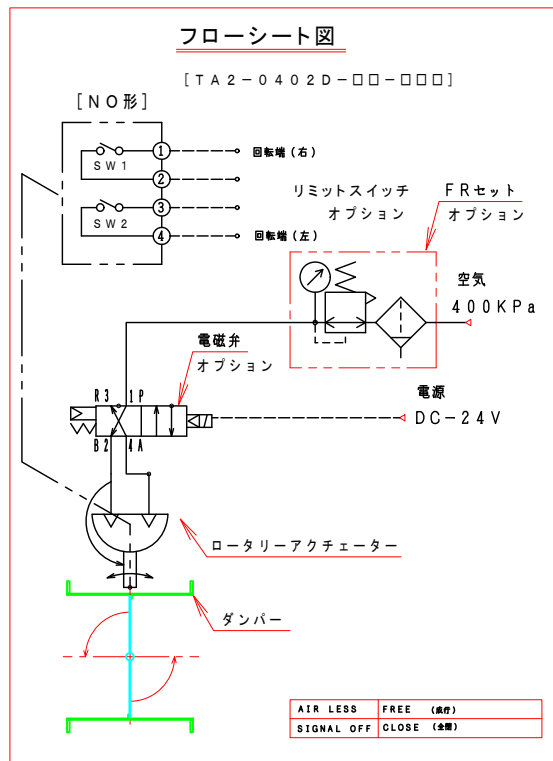

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター		1	014-100 KINETROL
9	カップリング		1	C656S
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
7	接続金具		2	SPCC 2.3t
6	取付架台		1	SPCC 2.3t
5	フランジ		2	SS400 4.5t
4	ブラケット		1	SPCC 50x50x1.5t
3	シャフト		1	SGD φ6x80.5
2	可動羽根		1	SPCC 1.6t
1	ケーシング		1	φ38.1x1.6t SS400

回数 REV. MARK	01
年月日 DATE	JAN. 18. 2015
承認 APPROVED BY	Takeda
変更者 REVISED BY	1. ハンドル修正
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田 OCT. 16. 2015

尺度 SCALE: 1:2

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

小径ダンパー φ38
 自動ダンパー 38型
 EVDNAF-38S

図面番号 DRAWING NO. EVDNAF-38S

変更回数 REV. MARK: 01/10

工事番号 JOB No.: