


二位置制御（閉→成行）

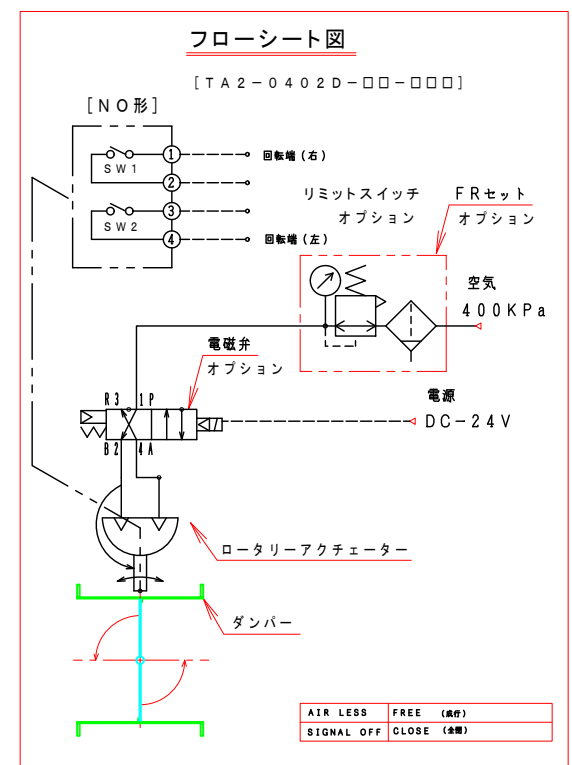

注記  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量	備考 (規格・寸法)	(DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター		1	014-100	KINETROL
9	カップリング		1	C656S	
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t	
7	接続金具		2	SPCC 2.3t	
6	取付架台		1	SPCC 2.3t	
5	フランジ		2	SS400 4.5t	
4	ブラケット		1	SEHC 50×50×t2.3	
3	シャフト		1	SDC φ6×93	
2	羽根		1	SEHC t1.6	
1	ケーシング		1	50A SGP 50A 2.0t	

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	武田 OCT. 16. 2015

名称 TITLE	小径ダンパー 50A 自動ダンパー 50型 EVDNAF-50AS
図面番号 DRAWING NO.	EVDNAF-50AS
変更回数 REV. MARK	01 10
変更回数	00



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.