


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

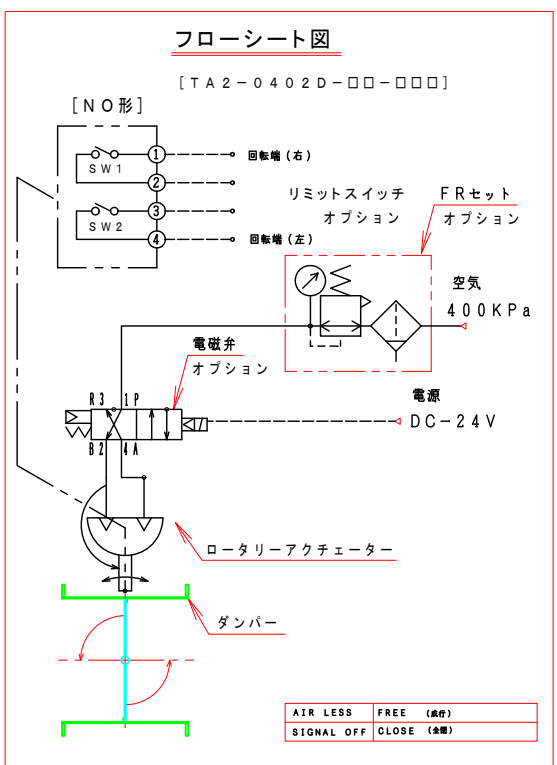

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	014-100 KINETROL
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	2	SUS-304 4.0t
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t2.0
3	シャフト	1	SUS-304 φ6.0
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング	1	50A SUS-304 2.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY . . .

検図 CHECKED BY . . .

尺度 SCALE 1:2

設計 DESIGNED BY . . .

製図 DRAWN BY 武田

OCT. 16. 2015

単位 UNITS mm

保管 REGISTERED . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE F

小径ダンパー 50A  
 自動ダンパー 50型  
 EVDNAF-50AU

図面番号 DRAWING NO. EVDNAF-50AU

変 REV. MARK 01  
 更 10  
 回数 00

工事番号 JOB No.