


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100	KINETROL
9	カップリング	1	C656S	
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
7	接続金具	2	SPCC 2.3t	
6	取付架台	1	SPCC 2.3t	
5	フランジ	1	SS400 6.0t	
4	ブラケット	1	SEHC 50×50×t1.6	
3	シャフト	1	SDC φ6×l23	
2	羽根	1	SEHC t1.6	
1	ケーシング	1	SGP 65A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

二位置制御 (閉→成行)

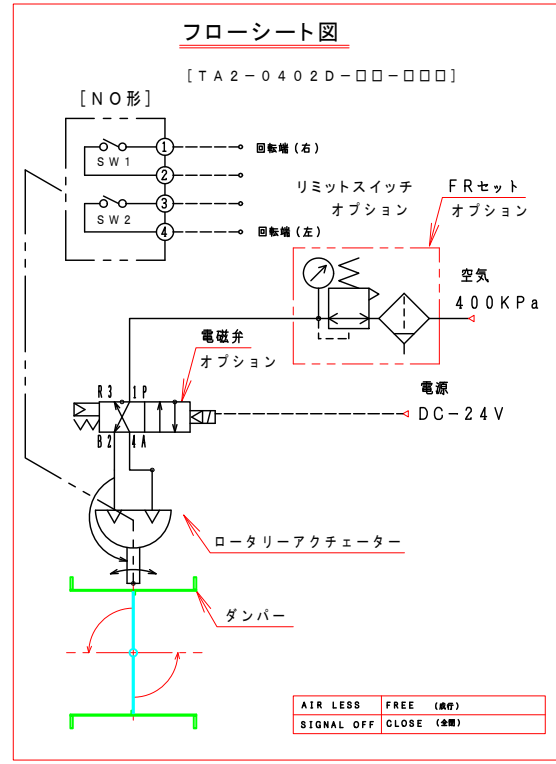

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 OCT. 16. 2015

尺度 SCALE
 1:2
 単位 UNITS
 mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE F
 小径ダンパー 65A
 自動ダンパー 65型
 EVDNAF-65AS-1

図面番号 DRAWING NO.
 EVDNAF-65AS-1F

変 REV. MARK
 更 01
 回 10
 数 00

保管 REGISTERED
 工事番号 JOB No.