


二位置制御 (閉→成行)

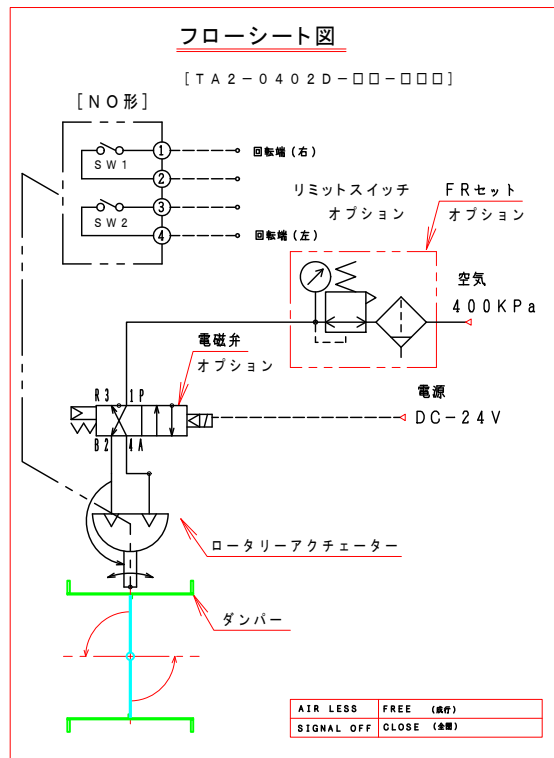

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	014-100 KINETROL
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SUS-304 2.0t
5	フランジ	2	SUS-304 4.0t
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t=1.5
3	シャフト	1	SUS-304 φ6×81
2	羽根	1	SUS-304 t1.5
1	ケーシング	1	40A SUS-304 SGP-40A 2.0t

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
JAN. 18. 2010	年月日 DATE	..	..
Takeda	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY	..	武田
	記事 CONTENTS	..	OCT. 16. 2015

承認 APPROVED BY .. 検図 CHECKED BY ..

尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY .. 製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm OCT. 16. 2015

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE 小径ダンパー 40A 自動ダンパー 40型 EVDNAF-40AU-1

図面番号 DRAWING NO. EVDNAF-40AU-1F

変 REV. MARK 01 10 回数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.