


## 小径\_電子モーターダンパー [電動式] ロータリアクチュエーター [MSYSTEM]

[フラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [EH:耐熱 200℃] [静圧 2.0KPa] [フランジ付]

EVPEF-□□A-EHS/EHU

オープンネットワーク対応

栄進空調株式会社

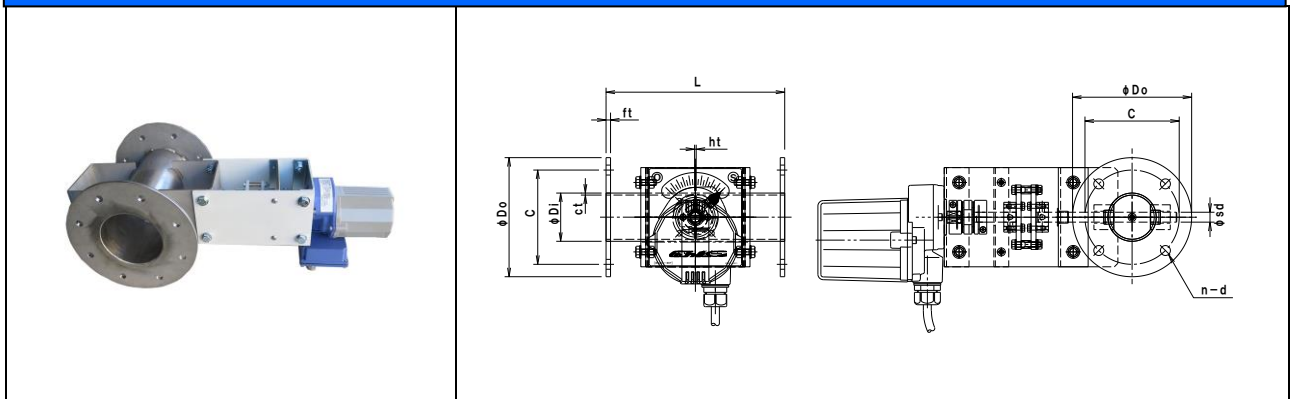

鋼板製	EVPEF-□□A EHS
-----	---------------

形式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EVPEF-40A EHS	48.6	120	95	4-10	180	4.5	2.0	1.6
EVPEF-50A EHS	60.5	130	105	4-10	180	4.5	2.0	1.6
EVPEF-65A EHS	76.3	155	130	4-12	180	6.0	2.0	1.6

ステンレス製	EVPEF-□□A EHU
--------	---------------

形式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EVPEF-40A EHU	48.6	120	95	4-10	180	4.0	2.0	1.5
EVPEF-50A EHU	60.5	130	105	4-10	180	4.0	2.0	1.5
EVPEF-65A EHU	76.3	155	130	4-12	180	6.0	2.0	1.5

### ■耐熱 小径\_電子モーターダンパー [電動式] の特徴

○Device Net 対応可・CC-Link 対応可

○駆動部については別紙ダンパモーターのカタログをご参照ください。

- ✦ ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ)
- ✦ 仕 上 : SS 製 亜鉛メッキ (錆止め+シルバー塗装)  
SUS製 溶接部酸洗い仕上げ
- ✦ フランジ仕様 : プレートフランジ式 JIS-5K (取付穴寸法)
- ✦ 全閉リーク率 : 通 常 3~5%  
気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
- ✦ 外部気密仕様 : シャフト部“O”リング仕様  
スタフティングボックスによるグランドパッキン式も可能です。
- ✦ 耐 熱 温 度 : 200℃用
- ✦ 静 圧 : 2.0KPa
- ✦ 駆動モーター : MRP4-1400-A0 (MSYSTEM) DC-24V 4~20mA 比例制御  
5.0 Nm 7/13 sec  
オプション AC-100V/200V・リミットスイッチ・強制開閉信号

\* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。