

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| 15 | | | | |
|----|------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| 14 | | | | |
| 13 | ドライブッシュ | 1 | LFZF10-10 | |
| 12 | 電子アクチュエーター | 1 | MRP4-1400-A0R | |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 | SEHC 2.3t | |
| 10 | カップリング | 1 | SFC-030DA2-12B-10B (Type C) | |
| 9 | 断熱カップリング | 1 | C651010L | |
| 8 | 断熱パネル | 2 | PMX-573 5.0t | |
| 7 | シャフト・ボス | 2 | B20010XS XMS-1214-10 | |
| 6 | 取付基板 | 1 | SPHC-2.3t | |
| 5 | フランジ | 1組 | SS400 4.5t | |
| 4 | 羽根当て | 1 | 無し | |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ10 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPHC-1.6t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | SGP-50A 2.0t | |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS) |

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。


2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

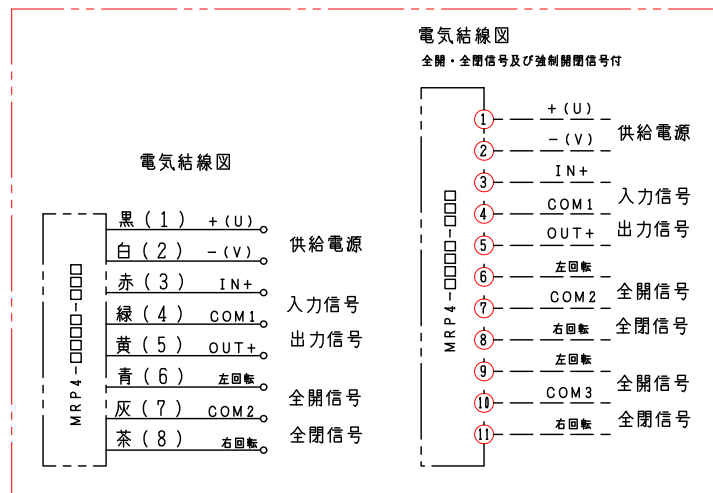

| | |
|---------------|----------------|
| 01 | 回数 REV. MARK |
| JUN. 08. 2010 | 年月日 DATE |
| Takeda | 承認 APPROVED BY |
| 1. フランジ寸法変更 | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

| | |
|----------------|------------------------|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 武田 | 武田 |
| DEC. 18. 2006 | |
| 単位 UNITS | mm |
| 尺度 SCALE | 1:3 |
| 栄進空調株式会社 | EISHIN KUCHO CO., LTD. |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 名称 TITIF | 電子モーターダンパー | EVPEF-50A EHS |
| 耐熱 | 200℃ [SS] | |
| 図面番号 DRAWING NO. | EVPEF-50A EHS | |
| 変更回数 | 01 / 10 | 00 |
| 保管 REGISTERED | | |
| 工事番号 JOB No. | | |