


## 製品仕様書

形 式 EVPEF-40A~65A EHU	電子モーター・ダンパー [一般産業用] 耐熱 200℃	材 質 SUS
--------------------------	--------------------------------	------------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	2. 0t	11	ドライブブッシュ	SPCC	LFZF10-10
2	羽根	SUS304	1. 5t	12	モータ取付板	SPCC	2. 3t
3	軸	SUS304	φ 10	13	駆動モーター	Msystem	MRP4-1500
4				14			
5	フランジ	SUS304	4. 0t/6. 0t(65A)	15			
6	基板取付台	SUS304	2. 0t	16			
7	シャフト・ブッシュ	SUS304	B-20010XU	17			
8	カップリング	AL	SFC-030A2	18			
9	接続板	PGX-595	5. 0t	19			
10	耐熱カップリング	PGX-595	C-651010L	20			

### 外径図

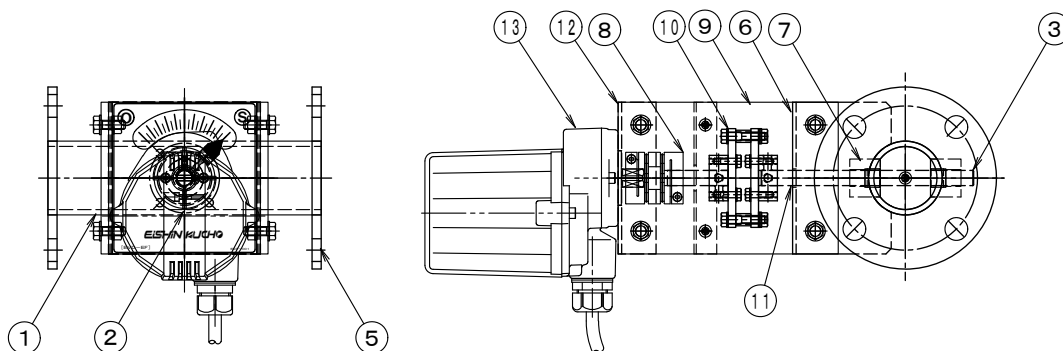

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	電子モーター	MRP4-1500A0R	
b	接続ケーブル		

電源電圧 : DC-24V

定格負荷 : 0. 6A

トルク : 5N

開度スパン : 45~90°

開閉時間 : 13秒

入力信号 : 4~20mA(1~5V)

開度信号 : 1~5V

分解能 : 1/1000

使用温度 : -5℃~50℃

電氣的寿命 : 20万回

機械的寿命 : 3000万回

操作頻度 : 60回/分以下

#### ●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静圧 : 2. 0 KPa 以下
4. 仕上 : 酸洗い