


製品仕様書

形 式 EVPEF-40A~65A SHS	電子モーター・ダンパー [一般産業用] 耐熱 400°C	材 質 SS
---------------------------------	---------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	2.0t	11	軸 受	セラミック	F-20010CS
2	羽根	SPCC	1.5t	12	モータ取付板	SPCC	2.3t
3	軸	SGD	φ10	13	駆動モーター	Msystem	MRP4-1500
4				14			
5	フランジ	SS400	4.5t/6.0t(65A)	15			
6	基板取付台	SS400	2.3t	16			
7	シャフト・ブッシュ	SS400	B-20010CS	17			
8	カップリング	AL	SFC-030A2	18			
9	接続板	PGX-595	5.0t	19			
10	耐熱カップリング	PGX-595	C-651010Ht	20			

外径図

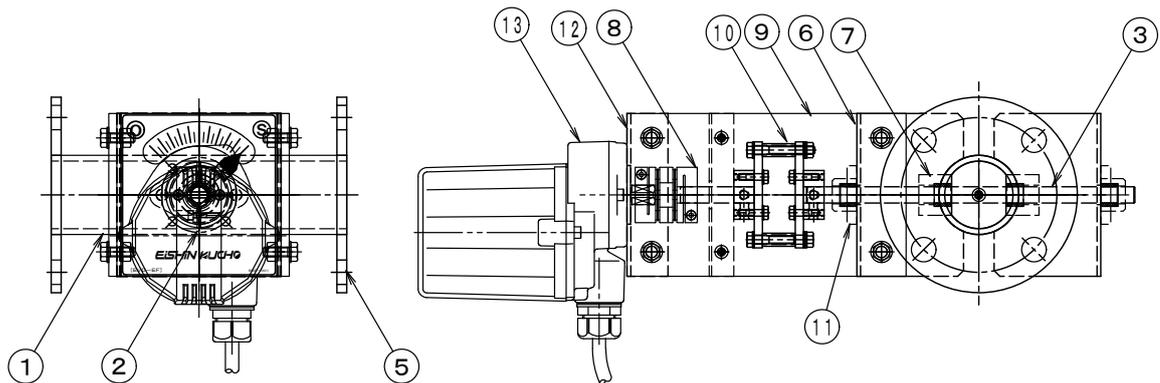

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
a	電子モーター	MRP4-1500A0R	
b	接続ケーブル		

電 源 電 圧 : DC-24V
 定 格 負 荷 : 0.6A
 ト ル ク : 5N
 開 度 スパン : 45~90°
 開 閉 時 間 : 13秒
 入 力 信 号 : 4~20mA(1~5V)
 開 度 信 号 : 1~5V

分 解 能 : 1/1000
 使 用 温 度 : -5°C~50°C
 電 氣 的 寿 命 : 20万回
 機 械 的 寿 命 : 3000万回
 操 作 頻 度 : 60回/分以下

●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静 圧 : 2.0 KPa 以下
4. 仕 上 : 亜鉛メッキ (一般錆止め塗装+シルバー塗装)