


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

山ナックルジョイント

| | | | |
|----|-------------|-------|--------------------------------|
| 20 | | | |
| 19 | | | |
| 18 | ハーフユニオン | 1 | KQ2H06-01S オプション |
| 17 | サイレンサー | 1 | オプション |
| 16 | 山ナックルジョイント | 1 | I-020B |
| 15 | スピードコントローラー | 1 | オプション |
| 14 | 電磁弁 | 1 | オプション |
| 13 | エアシリンダー | 1 | CVM5B20-50-15MZ-B54 オプション |
| 12 | エアシリンダー | 1 | CVM5B20-50-15MZ |
| 11 | ドライブシュ | 1 | LFZF10-10 |
| 10 | シリンダー取付金具 | 1 | SPC-2.3t |
| 9 | 取付基板 | 1 | SPC-2.3t |
| 8 | 基板取付台 | 1 | SUS-304 2.0t |
| 7 | リンク板 | 2 | SS400 4.5t |
| 6 | リンクージ | 1 | SS-400 |
| 5 | シャフト・ボス | 2 | B20010MU MSM-1014-10 |
| 4 | フランジ | 1組 | SUS-304 6.0t |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ10 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS-304 2.0t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | SUS-304 2.0t |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

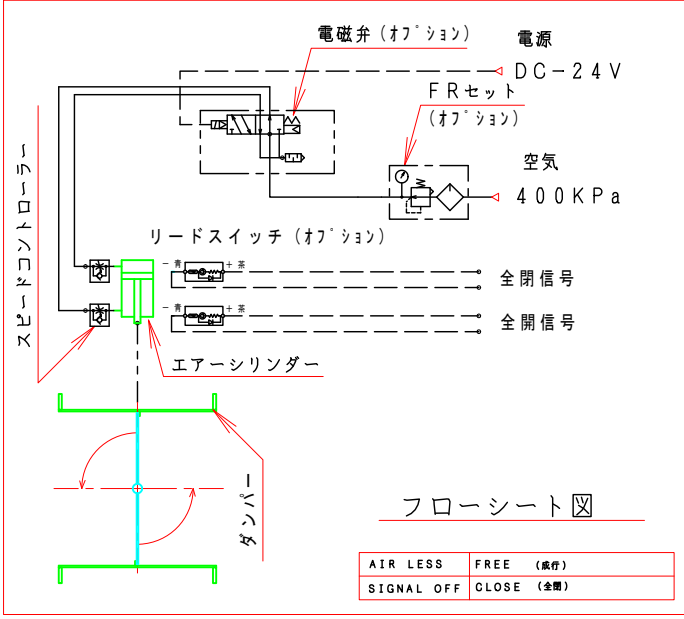

| | |
|---------------|----------------|
| 01 | 回数 REV. MARK |
| DEC. 11. 2009 | 年月日 DATE |
| Takeda | 承認 APPROVED BY |
| 1. 修正済 | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 武田 JUN. 03. 2014

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 エア駆動ダンパー 小径ダンパー
 EVP AVF-65A U (SUS)

図面番号 DRAWING NO. 01
 10 変更回数 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.