

1 2 3 4 5 6 7 8

A


B

C

D

E

F

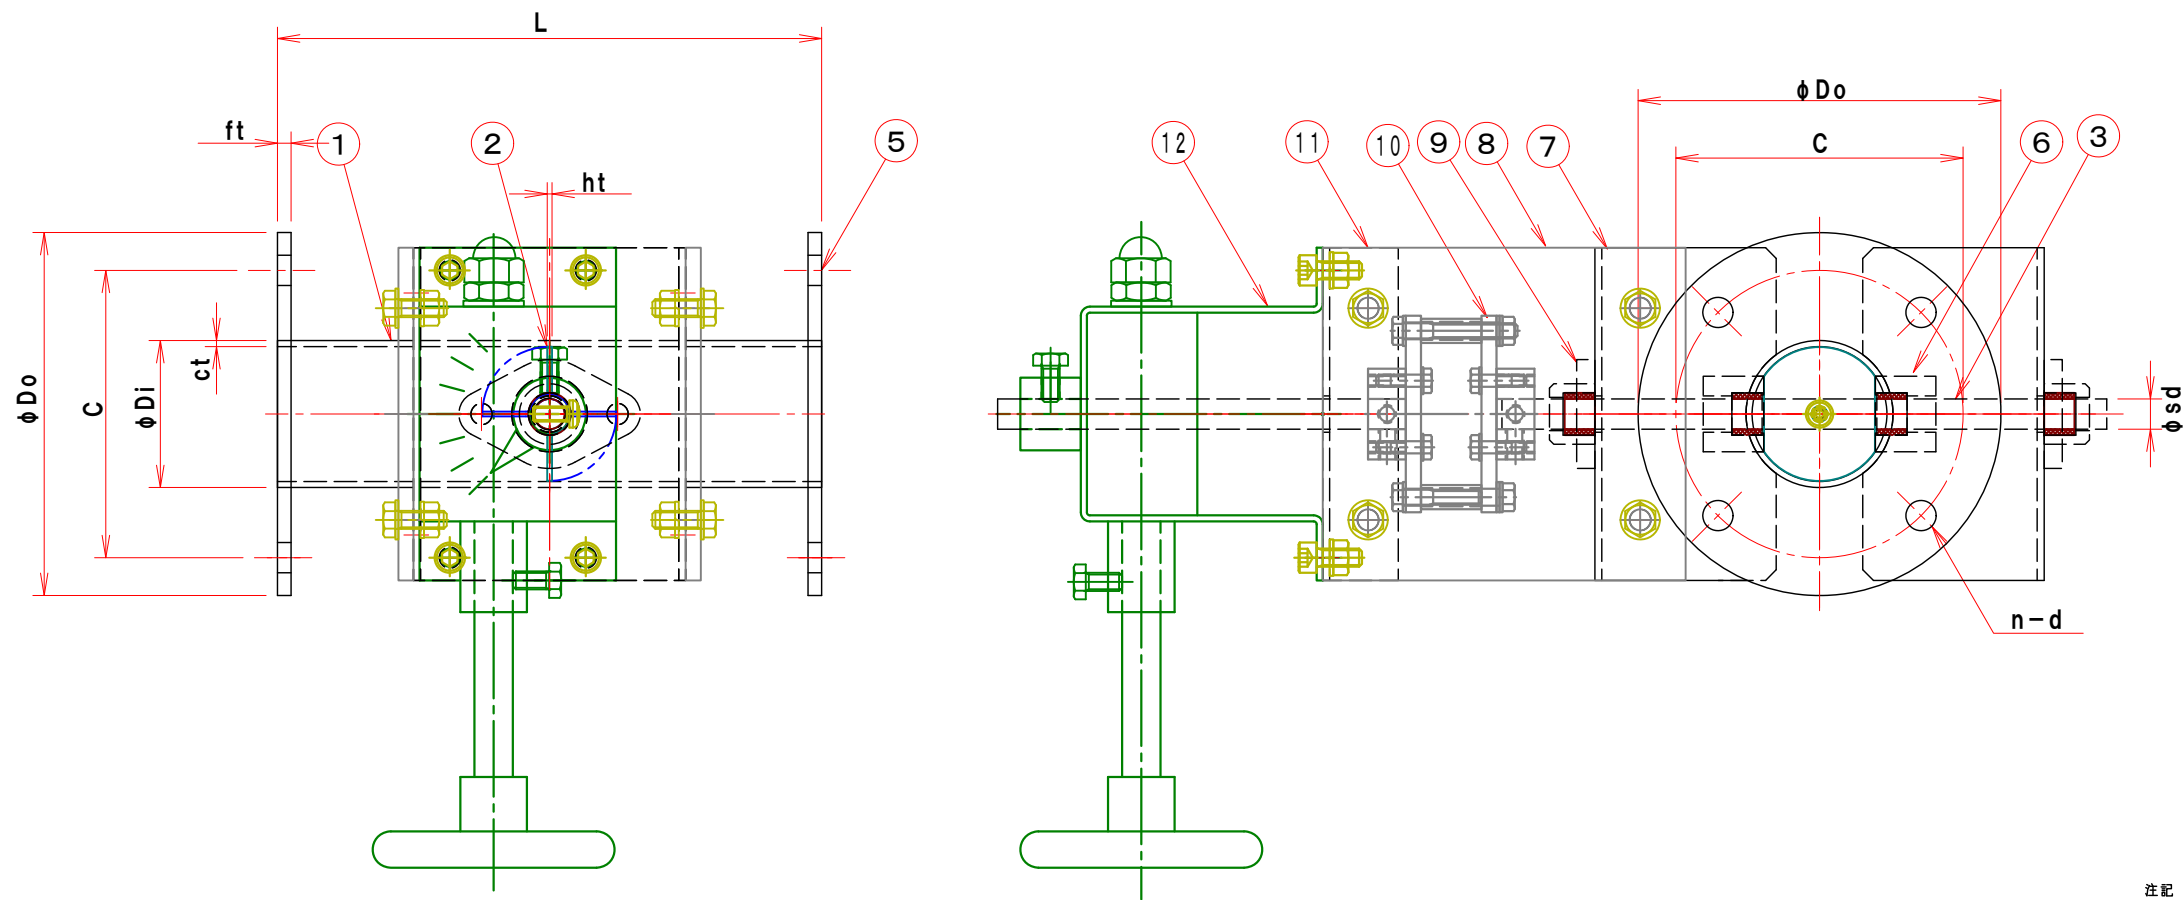

### 見積参考図

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

### 特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型 式	ダクトホース 呼 径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	手動ハンドル
EVDWF-40A SHS	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.6	4.5	10	B20010BS	DK-V-10
EVDWF-50A SHS	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.6	4.5	10	B20010BS	DK-V-10
EVDWF-65A SHS	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.6	6.0	10	B20010BS	DK-V-10

ステンレス製

型 式	ダクトホース 呼 径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	手動ハンドル
EVDWF-40A SHU	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.5	4.0	10	B20010BU	DK-V-10
EVDWF-50A SHU	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.5	4.0	10	B20010BU	DK-V-10
EVDWF-65A SHU	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.5	6.0	10	B20010BU	DK-V-10

13			
12	操作ハンドル	1	
11	ハンドル取付架台	1	
10	断熱カップリング	1	
9	軸受	2	
8	断熱板	2	
7	基台	1	
6	シャフト・ボス	2	
5	フランジ	2	
4	羽根当て		
3	シャフト	1	
2	可動羽根	1	
1	ダンパー本体	1	
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .  
 名称 TITIF  
 手動・ダンパー (一般産業用)  
 EVDWF-□□□A-SHS/SHU  
 耐熱 400℃ (SS/SUS)  
 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda JUN. 11. 2014



01	変 REV.MARK
10	更 回数
03	

1 2 3 4 5 6 7 8

M/#

O/#

工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.

4

5

6

7

8